


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

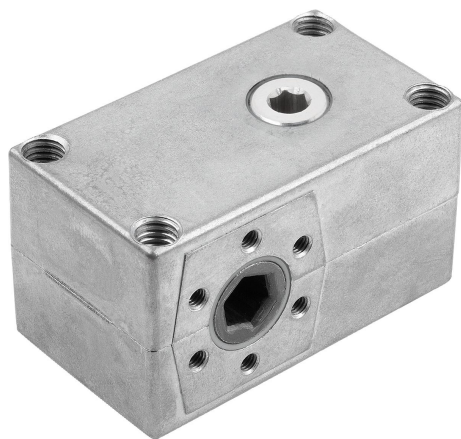

Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Zinkdruckguss.

Schnecke und Schneckenrad Stahl.

Ausführung:

Gehäuse blank.

Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet.

Hinweis:

Kompaktes, universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 25 mm und 4 verschiedenen Übersetzungen. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage.

Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt.


Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW7. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW10.

Zeichnungshinweis:

1) Antrieb

2) Abtrieb

Zeichnungen

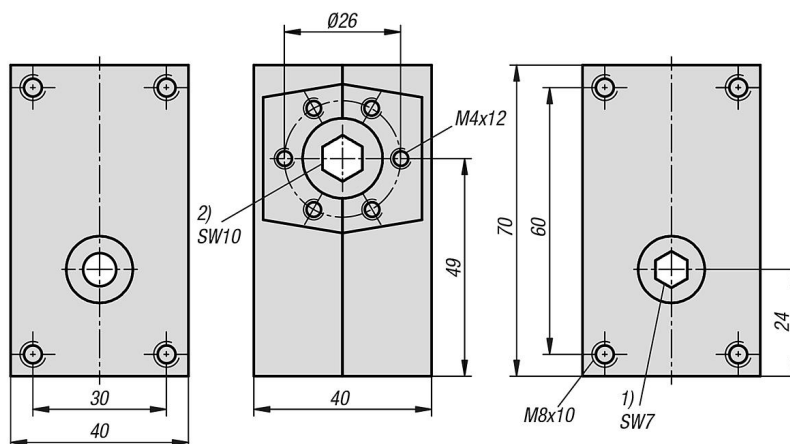

Artikelübersicht

Bestellnummer	Übersetzungsverhältnis	Selbsthemmung	max. Abtriebsdrehmoment M Nm
22700-10-1	1:1	mit Selbsthemmung	2
22700-10-2	2:1	ohne Selbsthemmung	3
22700-10-20	20:1	mit Selbsthemmung	15
22700-10-30	30:1	mit Selbsthemmung	17

