


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

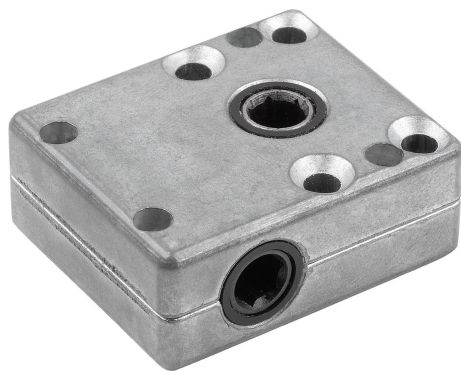

Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Zinkdruckguss.

Schnecke und Schneckenrad Stahl.

Ausführung:

Gehäuse blank.

Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet.

Hinweis:

Kompaktes, universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 14 mm und 5 verschiedenen Übersetzungen. Der Antrieb befindet sich auf der breiten Seite des Getriebes. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage.

Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt.


Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW6. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW6.

Zeichnungshinweis:

1) Antrieb

2) Abtrieb

Zeichnungen

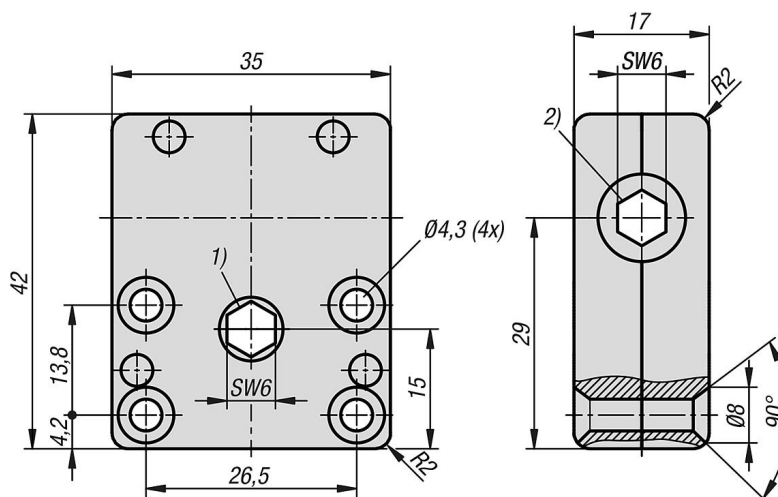

Artikelübersicht

Bestellnummer	Übersetzungsverhältnis	Selbsthemmung	max. Antriebsdrehmoment M Nm	max. Abtriebsdrehmoment M Nm
22700-12-1	1:1	ohne Selbsthemmung	4	2
22700-12-2	2,5:1	ohne Selbsthemmung	3	2
22700-12-4	4,33:1	mit Selbsthemmung	3	2
22700-12-6	6:1	mit Selbsthemmung	2	3
22700-12-13	13:1	mit Selbsthemmung	1	3

