

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Ausführung:

Einstufig.

Hinweis:

Planetengetriebe für Schrittmotoren der Baugröße NEMA 23 und NEMA 34.
Geeignet für alle Einbautagen. Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung. Die Planetengetriebe sind selbstzentrierend, mit Wechselflanschsystem und axialem Längenausgleich ausgestattet.


Technische Daten:

Getriebestufen: 1
Nenn Eingangsdrehzahl: 3000 1/min
Max. Eingangsdrehzahl: 6000 1/min
Schutzart: IP64
Lebensdauer: ~20000h
Einbaulage: Beliebig

Temperaturbereich:

-25 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +120 °C)

Zeichnungen

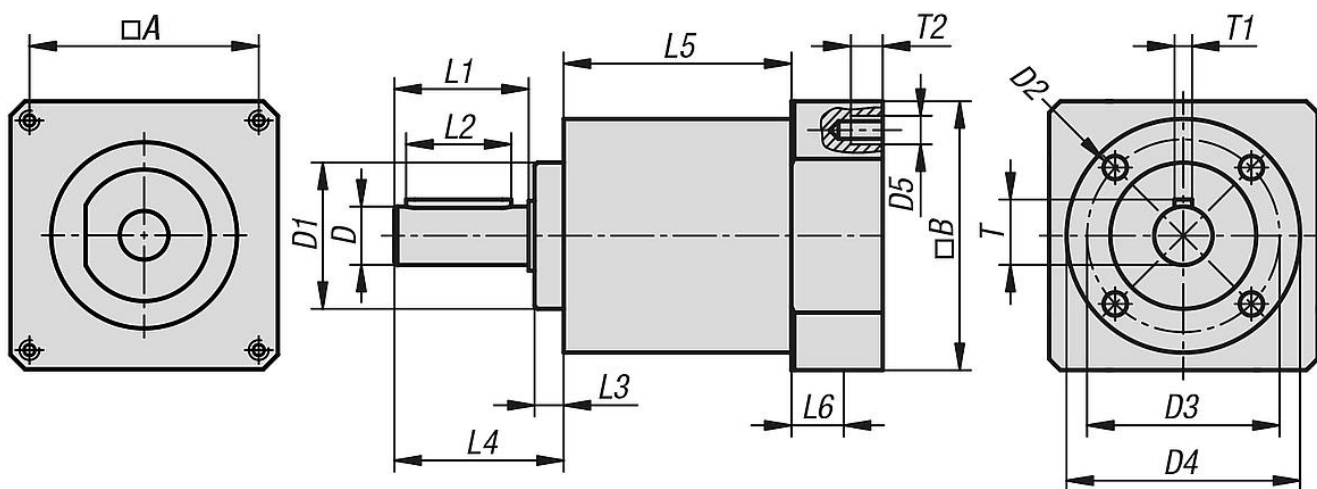

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	A	B	D	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	T	T1	T2
22750-231004	NEMA 23	47,14	55	10	25	M04x8	33	40	M4	23	18	5	29	39	27	11,2	3	12
22750-341003	NEMA 34	69,6	85	14	40	M05x10	52	65	M5	30	25	8	39	64,5	31	16	5	12

Bestellnummer	Übersetzungs- verhältnis	max. Abtriebsdrehmoment M Nm	Beschleunigungsmoment Nm	Verdrehspiel arcmin	Verdrehsteifigkeit Nm/arcmin	Wirkungsgrad bei Vollast %	max. zulässige Radialkraft N	max. zulässige Axialkraft N
22750-231004	4:1	4	8	20	0,4	96	220	330
22750-341003	3:1	13	25	12	1,6	97	930	1080