


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Auf Anfrage:

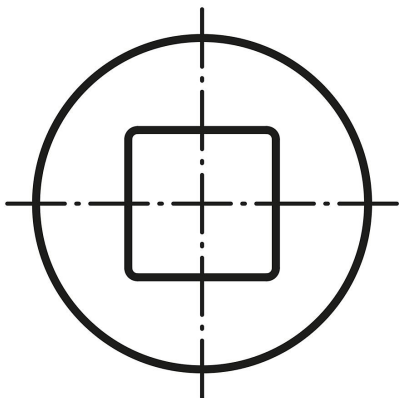

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Gelenkkörper und Gleitlager gehärtet.



Hinweis:

Wellengelenke doppelt mit Gleitlager sind um 90° schwenkbar.


Max. übertragbares Drehmoment (Nm) bei 150 U/min; Arbeitswinkel $\alpha < 5^\circ$.

* Bohrungstiefe geringer als bei DIN 808.

Zeichnungen

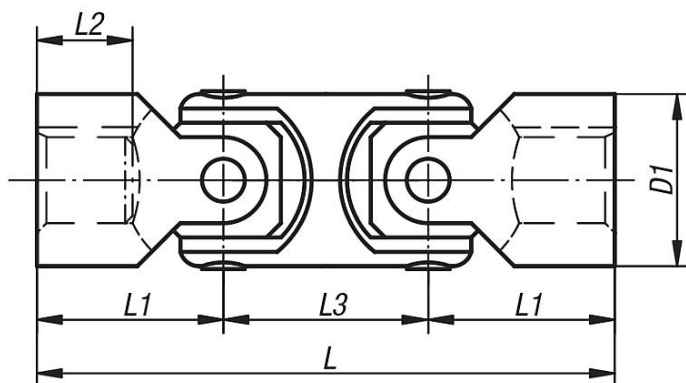

DIN 6885-1



Artikelübersicht

Bestellnummer	Produkttyp	D	D1	L	L1	L2	L3	B	T	max. Drehmoment Nm	statisches Bruchmoment Nm
23404-06056	Passbohrung ohne Nut	6	16	56	17	9*	22	2	7	7	40
23404-08062	Passbohrung ohne Nut	8	16	62	20	11*	22	2	9	7	40
23404-10074	Passbohrung ohne Nut	10	22	74	24	12*	26	3	11,4	16	90
23404-12086	Passbohrung ohne Nut	12	25	86	28	14*	30	4	13,8	26	150
23404-16104	Passbohrung ohne Nut	16	32	104	34	16*	37	5	18,3	52	300
23404-20128	Passbohrung ohne Nut	20	40	128	41	20*	47	6	22,8	100	650
23404-25160	Passbohrung ohne Nut	25	50	160	52	25*	56	8	28,3	210	1200
23404-108062	Passbohrung mit Nut	8	16	62	20	11*	22	2	9	7	40
23404-110074	Passbohrung mit Nut	10	22	74	24	12*	26	3	11,4	16	90
23404-112086	Passbohrung mit Nut	12	25	86	28	14*	30	4	13,8	26	150
23404-116104	Passbohrung mit Nut	16	32	104	34	16*	37	5	18,3	52	300
23404-120128	Passbohrung mit Nut	20	40	128	41	20*	47	6	22,8	100	650
23404-125160	Passbohrung mit Nut	25	50	160	52	25*	56	8	28,3	210	1200