

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl 1.4125.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Beidseitig abgedichtet mit nicht berührenden Dichtscheiben. Anwendung in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie im Sondermaschinenbau.


Gute Korrosionsbeständigkeit.

Auf Anfrage:

 $Ohne\ Dichtscheibe.$

Ohne Kugelkäfig.

Zeichnungen

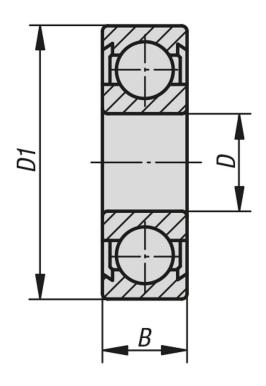

Artikelübersicht

Bestellnummer	В	D	D1	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Grenzdrehzahl 1/min.
23800-01-100802207	7	8	22	3320	1380	26000
23800-01-101002608	8	10	26	4580	1980	22000
23800-01-101202808	8	12	28	5100	2380	20000
23800-01-101503209	9	15	32	5580	2850	19000
23800-01-101703510	10	17	35	6000	3250	17000
23800-01-102004212	12	20	42	9380	5020	16000
23800-01-102504712	12	25	47	10000	5850	12000
23800-01-103005513	13	30	55	13200	8300	11000

23800-01 Rillenkugellager Edelstahl DIN 626



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2