


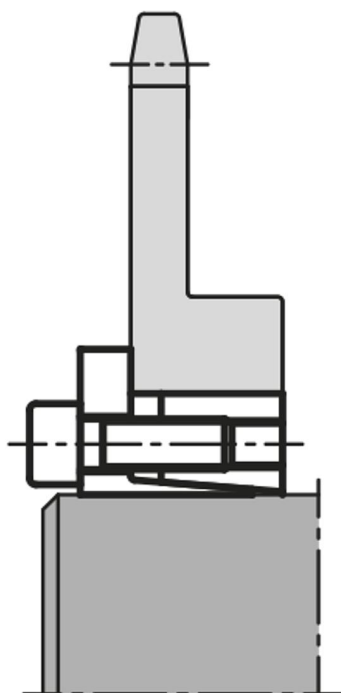

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Spannsatz mit kurzer axialer Baubreite.

- für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm
- für mittlere bis hohe Drehmomente
- keine axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend

Montage:

Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.

Toleranzen:

Welle:

Empfohlen wird die Toleranz h8.


Oberflächenbeschaffenheit $R_z \leq 16 \mu\text{m}$.

Nabe:

Empfohlen wird die Toleranz H8.

Oberflächenbeschaffenheit $R_z \leq 16 \mu\text{m}$.

Zeichnungen

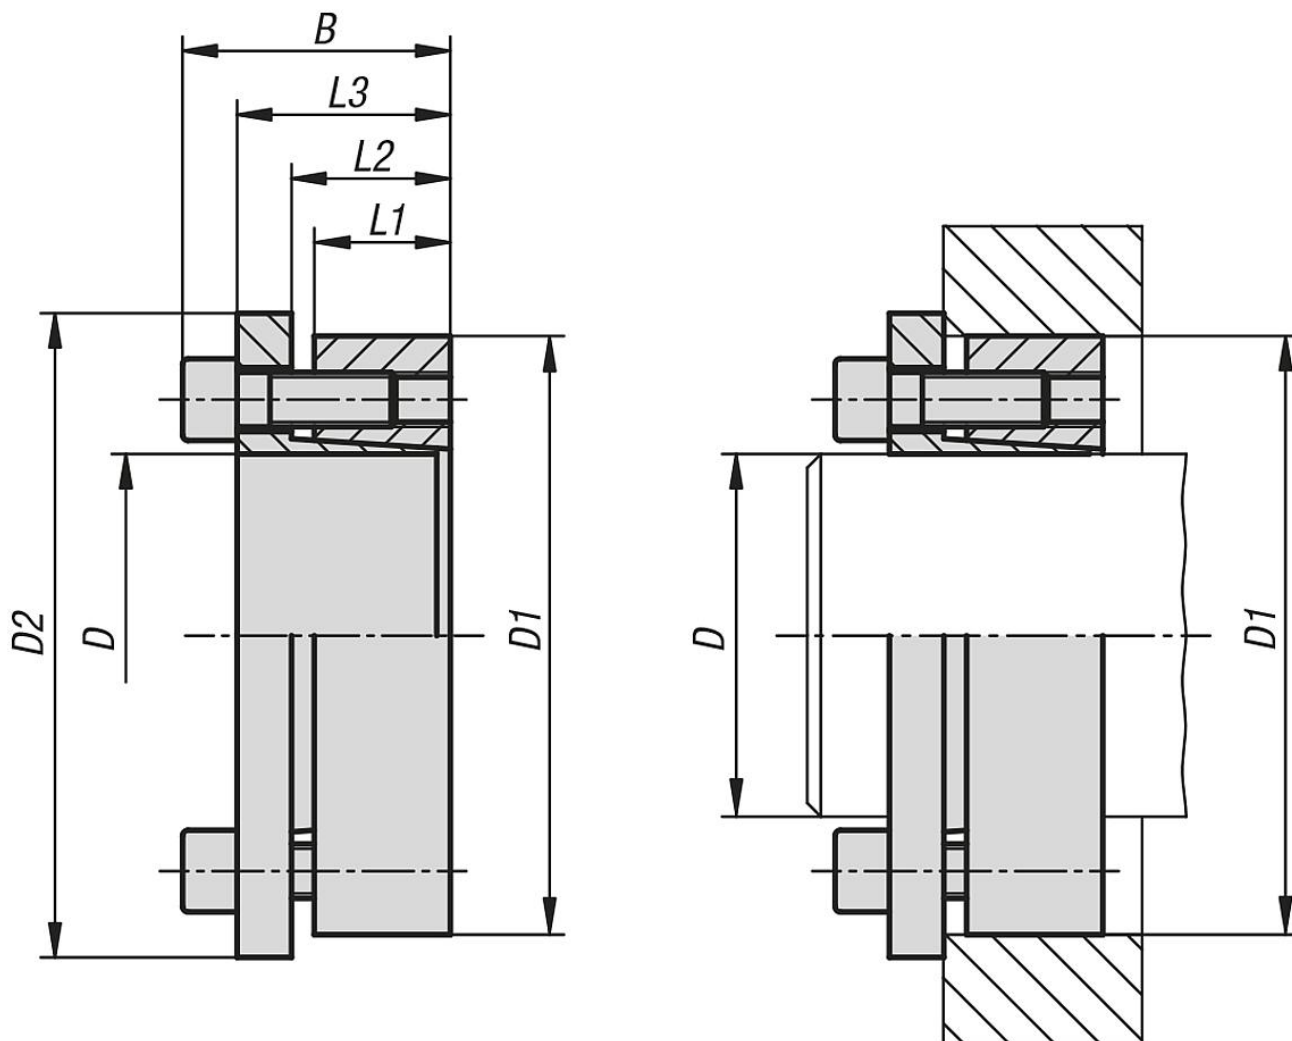

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	B	L1	L2	L3	Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm	Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN	Flächenpressung an Welle P N/mm ²	Flächenpressung an Nabe P N/mm ²	Spannschrauben Anzahl	Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm
23358-1947	19	47	56	34	17	23	28	270	28	215	95	5 x M6	17
23358-2047	20	47	56	34	17	23	28	280	28	215	95	5 x M6	17
23358-2247	22	47	56	34	17	23	28	310	28	195	95	5 x M6	17
23358-2450	24	50	59	34	17	23	28	400	32	215	105	6 x M6	17
23358-2550	25	50	59	34	17	23	28	440	34	210	105	6 x M6	17
23358-2855	28	55	64	34	17	23	28	490	34	195	100	6 x M6	17
23358-3055	30	55	64	34	17	23	28	530	34	185	100	6 x M6	17
23358-3260	32	60	69	34	17	23	28	750	46	210	110	8 x M6	17
23358-3560	35	60	69	34	17	23	28	820	46	185	110	8 x M6	17
23358-3865	38	65	74	34	17	23	28	890	46	190	110	8 x M6	17
23358-4065	40	65	74	34	17	23	28	940	46	185	110	8 x M6	17
23358-4275	42	75	84	41	20	27	33	1600	70	240	130	7 x M8	41
23358-4575	45	75	84	41	20	27	33	1720	70	225	130	7 x M8	41
23358-4880	48	80	89	41	20	27	33	1740	70	234	130	7 x M8	41
23358-5080	50	80	89	41	20	27	33	1890	74	205	125	7 x M8	41
23358-5585	55	85	94	41	20	27	33	2400	76	210	130	8 x M8	41
23358-6090	60	90	99	41	20	27	33	2650	76	185	120	8 x M8	41
23358-6595	65	95	104	41	20	27	33	3190	80	195	130	9 x M8	41
23358-70110	70	110	119	50	24	32	40	4910	130	215	135	8 x M10	83
23358-75115	75	115	124	50	24	32	40	5150	130	195	125	8 x M10	83

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	B	L1	L2	L3	Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm	Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN	Flächenpressung an Welle P N/mm ²	Flächenpressung an Nabe P N/mm ²	Spannschrauben Anzahl	Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm
23358-80120	80	120	129	50	24	32	40	5490	130	185	120	8 x M10	83
23358-85125	85	125	134	50	24	32	40	6620	140	195	130	9 x M10	83