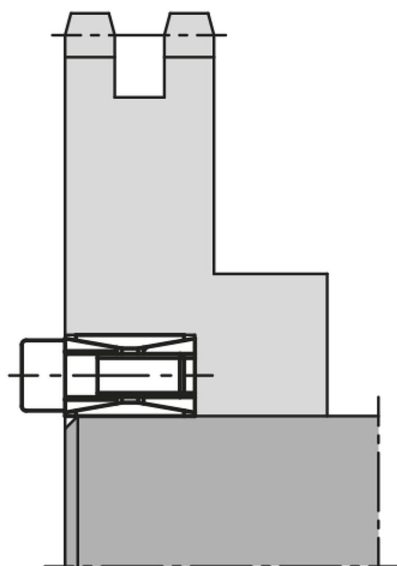


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Spannsatz Edelstahl 1.4057.

Spannschrauben Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Spannsatz für Welle und Nabe. Sehr schmale Bauform für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen bestens geeignet. Selbstlösend bei der Demontage.

- für Wellendurchmesser 20 - 80 mm
- keine axiale Verschiebung bei der Montage
- nicht selbstzentrierend (der Rundlauf der Nabe zur Welle hängt ausschließlich von der Passung und der Länge der Führung ab)

Montage:

Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.

Toleranzen:**Welle:**


Empfohlen wird die Toleranz h11.

Oberflächenbeschaffenheit $R_z \leq 16 \mu\text{m}$.**Nabe:**

Empfohlen wird die Toleranz H11.

Oberflächenbeschaffenheit $R_z \leq 16 \mu\text{m}$.

Zeichnungen

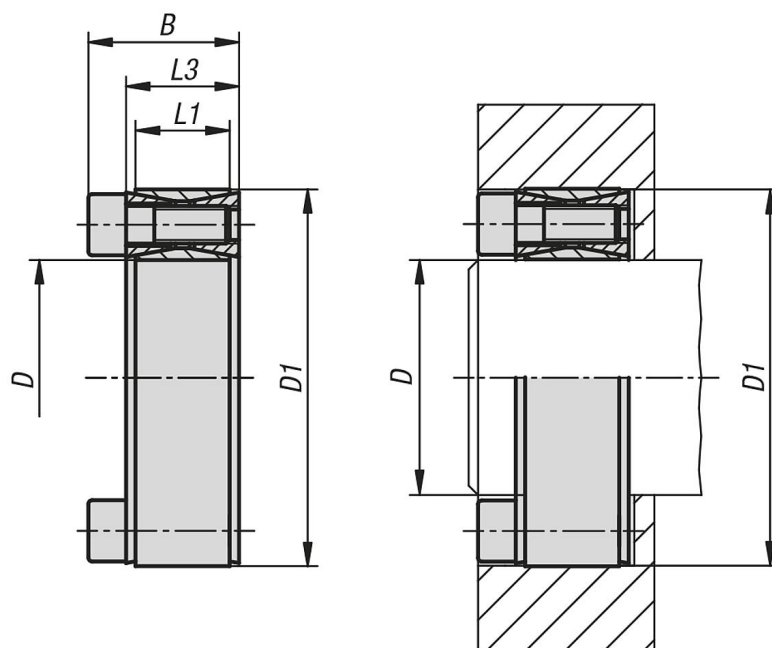

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	B	L1	L3	Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm	Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN	Flächenpressung an Welle P N/mm ²	Flächenpressung an Nabe P N/mm ²	Spannschrauben Anzahl	Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm
23360-01-2047	20	47	26	17	20	110	11	133	57	8 x M6	8
23360-01-2550	25	50	26	17	20	155	12	120	60	9 x M6	8
23360-01-3055	30	55	26	17	20	185	12	100	55	10 x M6	8
23360-01-3560	35	60	26	17	20	290	16	114	67	12 x M6	8
23360-01-4065	40	65	26	17	20	410	20	125	77	15 x M6	8
23360-01-4575	45	75	32	20	24	635	28	129	78	12 x M8	18
23360-01-5080	50	80	32	20	24	700	28	116	73	12 x M8	18
23360-01-5585	55	85	32	20	24	905	33	123	80	14 x M8	18
23360-01-6090	60	90	32	20	24	990	33	113	76	14 x M8	18
23360-01-6595	65	95	32	20	24	1225	37	119	82	16 x M8	18
23360-01-70110	70	110	38	24	28	1875	53	131	84	14 x M10	35
23360-01-75115	75	115	38	24	28	2010	53	123	80	14 x M10	35
23360-01-80120	80	120	38	24	28	2145	53	115	77	14 x M10	35