


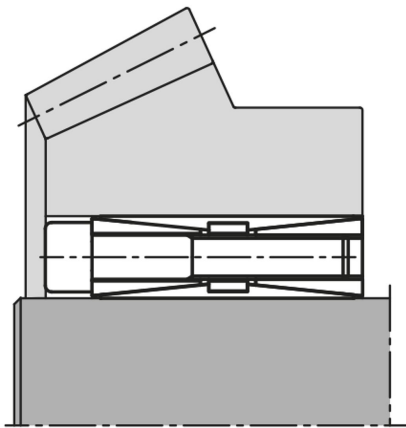

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Spannsatz für sehr hohe Drehmomente.

- für Wellendurchmesser von 25 bis 85 mm
- für hohe Drehmomente
- geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage
- selbstzentrierend

Montage:

Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst.

Toleranzen:

Welle:

Empfohlen wird die Toleranz h8.


Oberflächenbeschaffenheit $R_z \leq 16 \mu\text{m}$.

Nabe:

Empfohlen wird die Toleranz H8.

Oberflächenbeschaffenheit $R_z \leq 16 \mu\text{m}$.

Zeichnungen

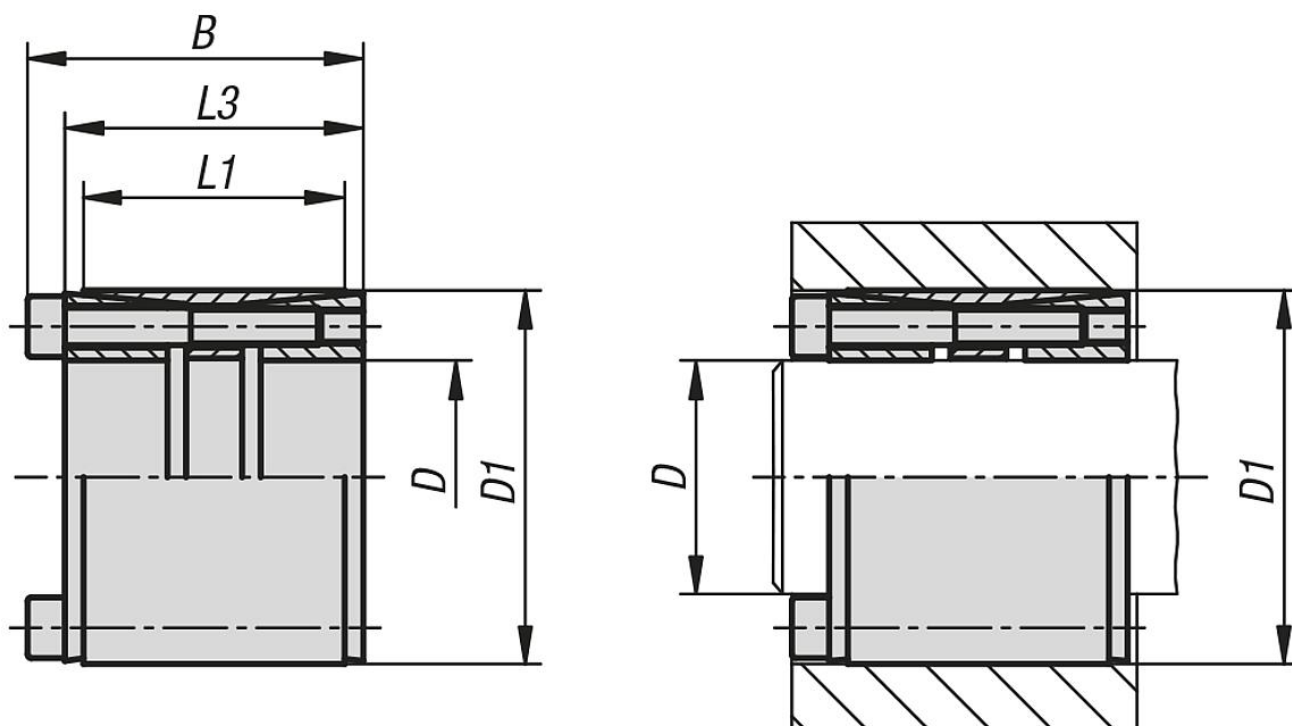

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	B	L1	L3	Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm	Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN	Flächenpressung an Welle P N/mm ²	Flächenpressung an Nabe P N/mm ²	Spannschrauben Anzahl	Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm
23362-2555	25	55	46	32	40	649	64	155	80	6 x M6	17
23362-2855	28	55	46	32	40	875	64	250	95	6 x M6	17
23362-3055	30	55	46	32	40	950	64	235	95	6 x M6	17
23362-3560	35	60	60	44	54	1300	74	165	75	7 x M6	17
23362-3865	38	65	60	45	54	1600	84	165	95	8 x M6	17
23362-4065	40	65	60	45	54	1680	84	155	95	8 x M6	17
23362-4275	42	75	62	44	54	2800	135	250	110	7 x M8	41
23362-4575	45	75	62	44	54	3050	135	235	110	7 x M8	41
23362-4880	48	80	75	56	67	3700	155	195	90	8 x M8	41
23362-5080	50	80	74	56	66	3950	155	185	90	8 x M8	41
23362-5585	55	85	74	56	66	4900	174	190	100	9 x M8	41
23362-6090	60	90	74	56	66	5900	193	195	100	10 x M8	41
23362-6595	65	95	74	56	66	6450	193	180	95	10 x M8	41
23362-70110	70	110	90	70	80	10950	313	210	110	10 x M10	83
23362-75115	75	115	90	70	80	11700	313	200	105	10 x M10	83
23362-80120	80	120	90	70	80	13750	344	205	110	11 x M10	83
23362-85125	85	125	90	70	80	16000	375	210	115	12 x M10	83