

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Rotguss Rg7.

Ausführung:

blank.


Hinweis:

ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.

Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften.

Toleranzklasse 7H.

Zeichnungen

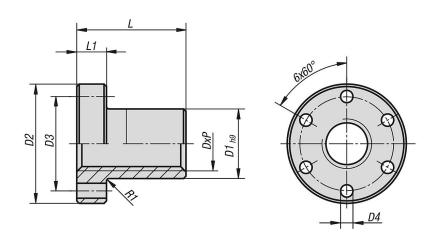

Artikelübersicht

DxP	D1	D2	D3	D4		
Tr 6x2 P1	13	25	19	3,2	15	5
Tr 12x6 P3	28	48	38	6	35	12
Tr 16x8 P4	28	48	38	6	35	12
Tr 20x8 P4	32	55	45	6,5	44	12
Tr 24x10 P5	32	55	45	6,5	44	12
Tr 30x12 P6	38	62	50	6,5	46	14
Tr 40x14 P7	63	95	78	9	66	16
	Tr 6x2 P1 Tr 12x6 P3 Tr 16x8 P4 Tr 20x8 P4 Tr 24x10 P5 Tr 30x12 P6	Tr 6x2 P1 13 Tr 12x6 P3 28 Tr 16x8 P4 28 Tr 20x8 P4 32 Tr 24x10 P5 32 Tr 30x12 P6 38	Tr 6x2 P1 13 25 Tr 12x6 P3 28 48 Tr 16x8 P4 28 48 Tr 20x8 P4 32 55 Tr 24x10 P5 32 55 Tr 30x12 P6 38 62	Tr 6x2 P1 13 25 19 Tr 12x6 P3 28 48 38 Tr 16x8 P4 28 48 38 Tr 20x8 P4 32 55 45 Tr 24x10 P5 32 55 45 Tr 30x12 P6 38 62 50	Tr 6x2 P1 13 25 19 3,2 Tr 12x6 P3 28 48 38 6 Tr 16x8 P4 28 48 38 6 Tr 20x8 P4 32 55 45 6,5 Tr 24x10 P5 32 55 45 6,5 Tr 30x12 P6 38 62 50 6,5	Tr 6x2 P1 13 25 19 3,2 15 Tr 12x6 P3 28 48 38 6 35 Tr 16x8 P4 28 48 38 6 35 Tr 20x8 P4 32 55 45 6,5 44 Tr 24x10 P5 32 55 45 6,5 44 Tr 30x12 P6 38 62 50 6,5 46

© norelem www.norelem.com