

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl C45.

Edelstahl 1.4305.

Rotguss Rg 7.


Ausführung:

blank.

Hinweis:

Keilnaben angelehnt an DIN ISO 14 mit geraden, parallelen Flanken. Eine Keilwelle mit Keilnabe dient der Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit.

Zeichnungen

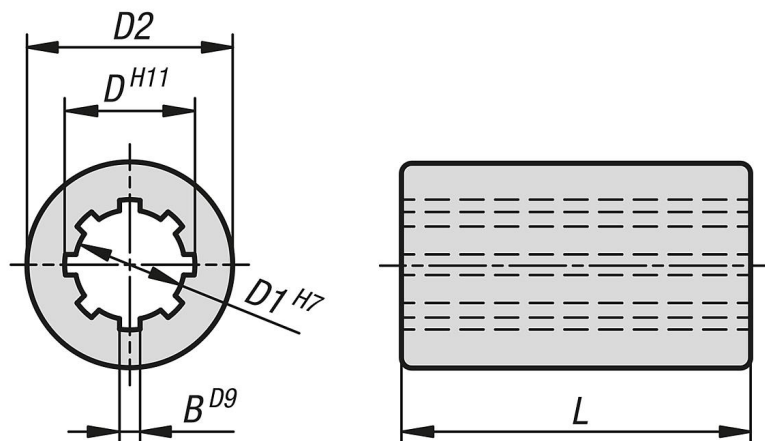

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Profil	Anzahl der Nuten	B	D	D1	D2	L
24011-11141	Stahl	KW11X14	6	3	14	11	20	40
24011-13161	Stahl	KW13X16	6	3,5	16	13	28	45
24011-16201	Stahl	KW16X20	6	4	20	16	32	45
24011-18221	Stahl	KW18X22	6	5	22	18	40	50
24011-21251	Stahl	KW21X25	6	5	25	21	40	55
24011-23281	Stahl	KW23X28	6	6	28	23	50	55
24011-26321	Stahl	KW26X32	6	6	32	26	52	60
24011-32381	Stahl	KW32X38	8	6	38	32	60	60
24011-36421	Stahl	KW36X42	8	7	42	36	70	65
24011-42481	Stahl	KW42X48	8	8	48	42	80	70
24011-46541	Stahl	KW46X54	8	9	54	46	80	90
24011-11142	Edelstahl	KW11X14	6	3	14	11	20	40
24011-13162	Edelstahl	KW13X16	6	3,5	16	13	28	45
24011-16202	Edelstahl	KW16X20	6	4	20	16	32	45
24011-18222	Edelstahl	KW18X22	6	5	22	18	40	50
24011-21252	Edelstahl	KW21X25	6	5	25	21	40	55
24011-23282	Edelstahl	KW23X28	6	6	28	23	50	55

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Profil	Anzahl der Nuten	B	D	D1	D2	L
24011-26322	Edelstahl	KW26X32	6	6	32	26	52	60
24011-32382	Edelstahl	KW32X38	8	6	38	32	60	60
24011-36422	Edelstahl	KW36X42	8	7	42	36	70	65
24011-42482	Edelstahl	KW42X48	8	8	48	42	80	70
24011-46542	Edelstahl	KW46X54	8	9	54	46	80	90
24011-11143	Rotguss	KW11X14	6	3	14	11	20	40
24011-13163	Rotguss	KW13X16	6	3,5	16	13	28	45
24011-16203	Rotguss	KW16X20	6	4	20	16	32	45
24011-18223	Rotguss	KW18X22	6	5	22	18	40	50
24011-21253	Rotguss	KW21X25	6	5	25	21	40	55
24011-23283	Rotguss	KW23X28	6	6	28	23	50	55
24011-26323	Rotguss	KW26X32	6	6	32	26	52	60
24011-32383	Rotguss	KW32X38	8	6	38	32	60	60
24011-36423	Rotguss	KW36X42	8	7	42	36	70	65
24011-42483	Rotguss	KW42X48	8	8	48	42	80	70
24011-46543	Rotguss	KW46X54	8	9	54	46	80	90