

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl 1.4125.

Dichtung Gummi NBR.

Ausführung:

Beidseitig abgedichtet mit balligem Außenring.

Nachschmierbar.

Hinweis:


Die Spannlager entsprechen in ihrem inneren Aufbau den Standard Rillenkugellagern der Reihen 6200 und 6300. Sie besitzen jedoch verbreiterte Innenringe für eine leichtere Befestigung auf Wellen. Die Innenringe sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch 2 um 120° versetzte Gewindestifte am Innenring.

Die Spannlager sind einbaufertig mit einem geeigneten Wälzlagerfett lebensdauer geschmiert. Bei normaler Anwendung ist ein Nachschmieren nicht erforderlich.

Temperaturbereich:

-15 °C bis +100 °C.

Zeichnungen

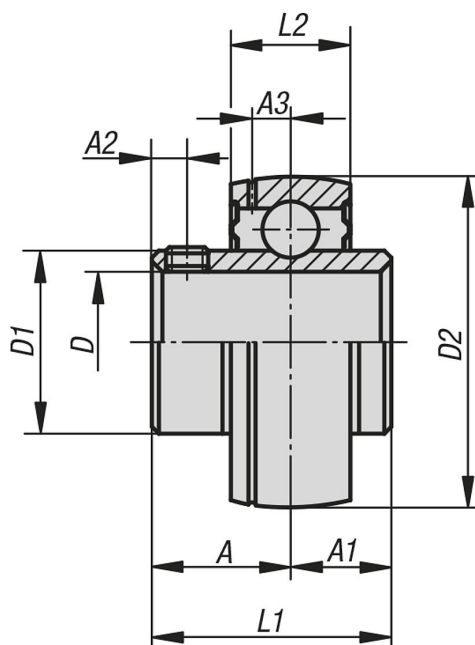

Artikelübersicht

Bestellnummer	Lager	D	A	A1	A2	A3	D1	D2	L1	L2	Gewindestift	Tragzahlen dynamisch kN	Tragzahlen statisch kN
24248-20204	MUC 204	20	18,3	12,7	4,8	3,7	29	47	31	17	M6x0,75	9,88	6,2
24248-25205	MUC 205	25	19,8	14,3	5	3,9	34	52	34,1	17	M6x0,75	7,36	6,98
24248-30206	MUC 206	30	22,2	15,9	5	5	40,5	62	38,1	19	M6x0,75	14,97	10,04

Artikelübersicht

Bestellnummer	Lager	D	A	A1	A2	A3	D1	D2	L1	L2	Gewindestift	Tragzahlen dynamisch kN	Tragzahlen statisch kN
24248-35207	MUC 207	35	25,4	17,5	7	5,7	48	72	42,9	20	M8x1	19,75	13,67
24248-40208	MUC 208	40	30,2	19	8	6,2	53	80	49,2	21	M8x1	22,71	15,94
24248-45209	MUC 209	45	30,2	19	8	6,4	57,3	85	49,2	22	M8x1	24,36	17,71
24248-50210	MUC 210	50	32,6	19	10	6,5	63	90	51,6	24	M10x1,25	26,98	19,84