

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Stahl.

Ausführung:


Gehäuse brüniert.

Hinweis:

Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit den Festlagereinheiten 24072 und den Gehäusen für Flanschmutter 24070 abgestimmt. Die Gehäuse sind von oben oder unten anschraubbar. Beidseitige Anschlagkanten erleichtern das Ausrichten der Einheit.

Komplett einbaufertige Loslagereinheiten mit Rillenkugellager.

Zeichnungen

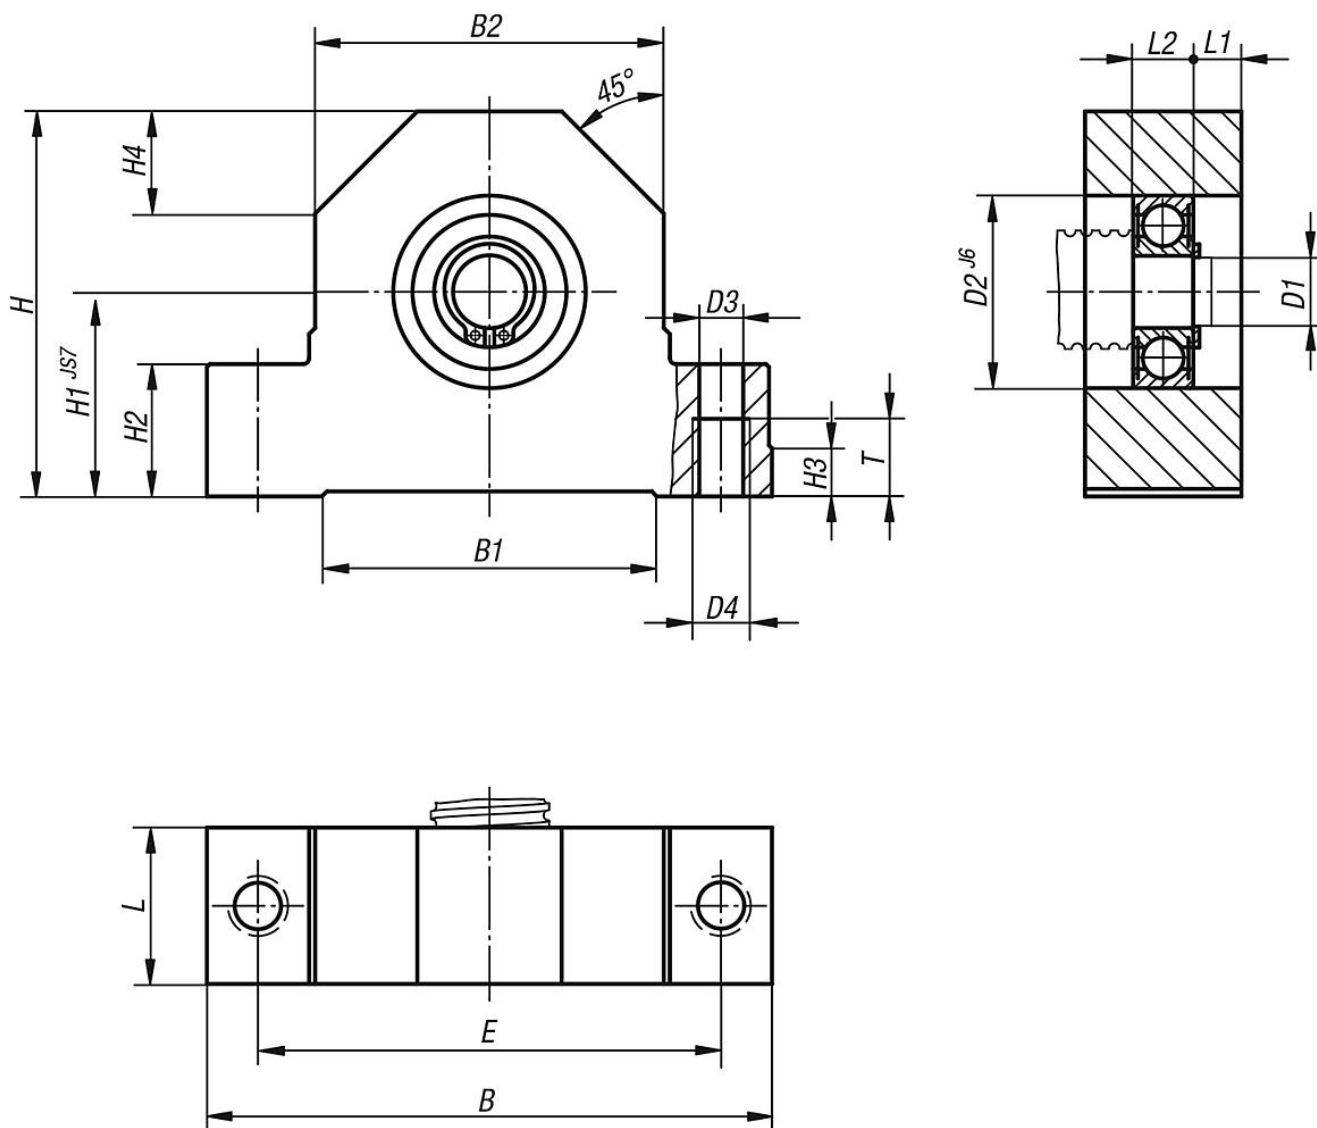

Artikelübersicht

Bestellnummer	Passend zu Spindel-Ø	B	B1	B2	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	T
24074-010	16	86	50	52	10	30	8,4	M10	68	58	32	22	7	15	24	7,5	9	15
24074-012	20	94	58	60	12	32	8,4	M10	77	64	34	22	7	17	26	8	10	15
24074-015	20	108	63	66	15	35	10,5	M12	88	72	39	27	10	19	28	8	12	18
24074-017	25	108	63	66	17	40	10,5	M12	88	72	39	27	10	19	28	8	12	18
24074-020	32	112	70	72	20	47	10,5	M12	92	78	42	27	10	20	34	10	14	18