


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

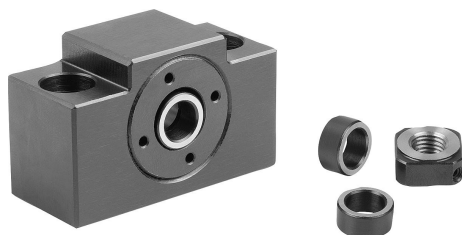

Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Stahl.


Ausführung:

Gehäuse brüniert.

Hinweis:

Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078-02 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schräggugellagern mit Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlageringen und einer Sicherungsmutter.

Zeichnungen

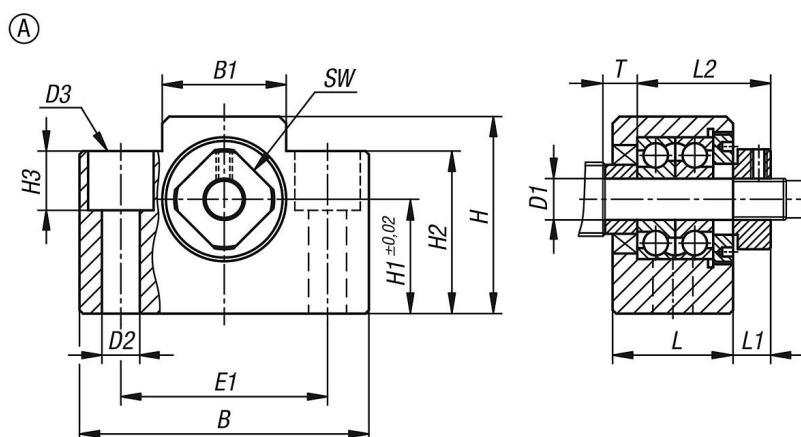

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Größe	B	B1	D1	D2	D3	E1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	SW	T	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Steifigkeit K (N/μm)
24078-01-006	A	6	42	18	6	5,5	9,5	30	25	13	20	11	20	5	22	12	7	2500	1100	32
24078-01-008	A	8	52	25	8	6,6	11	38	32	17	26	12	23	7	26	14	7,5	4100	1500	51