

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Stahl.

Ausführung:

Gehäuse brüniert.


Hinweis:

Die Festlagereinheit ist mit der Loslagereinheit 24082 abgestimmt. Die Festlagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit 2 Axial-Schräggugellagern und Dichtungen. Vorgespannt durch einen vorgesetzten Flansch. Mit Anlagerringen und einer Sicherungsmutter.


Zeichnungshinweis:

- 1) C für Zylinderschraube ISO 4762
- 2) M Nutmutter

Zeichnungen

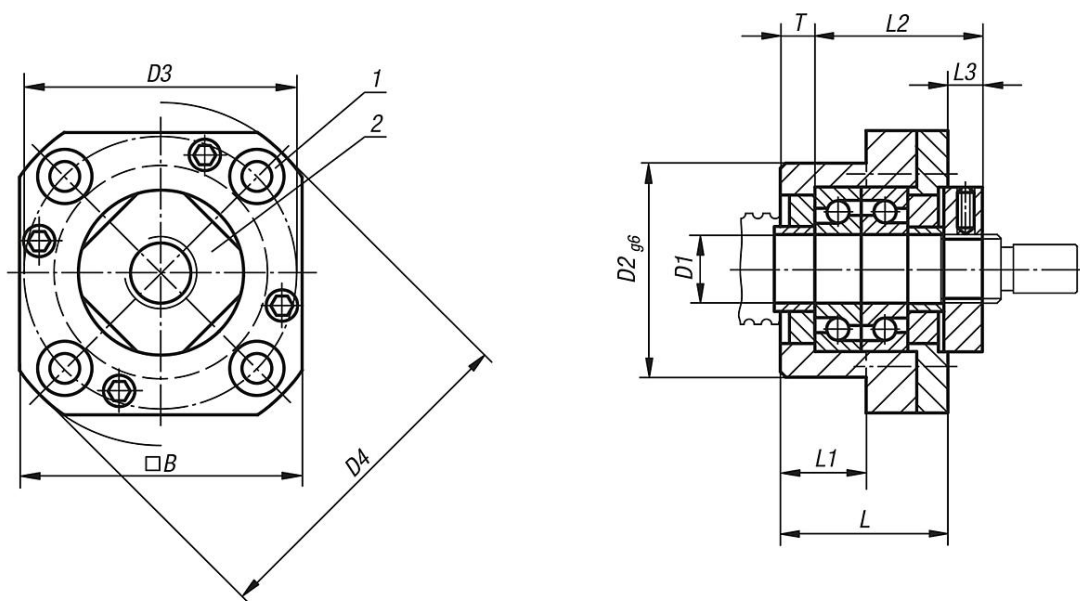

Lagereinheiten außen angebaut

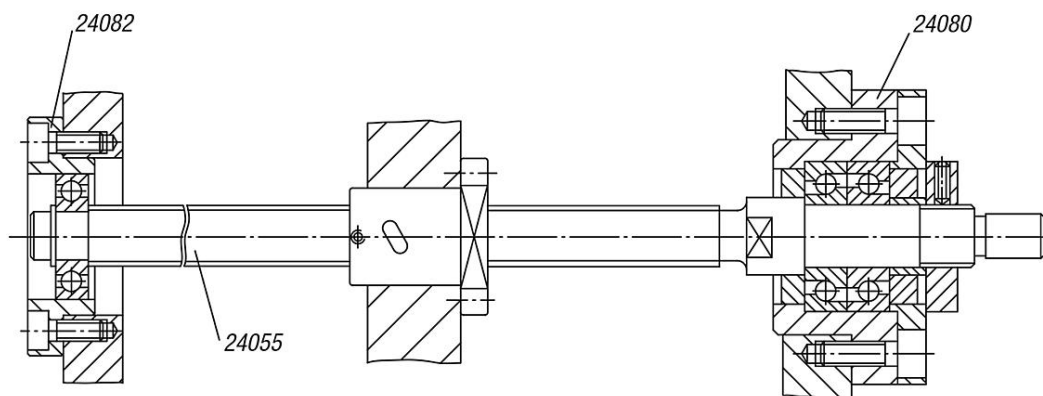

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	B	C	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	M	T
24080-010	10	42	M4	10	34	42	52	27	17	29,5	7,5	M10x1	5
24080-012	12	44	M4	12	36	44	54	27	17	29,5	7,5	M12x1	5
24080-015	15	52	M5	15	40	50	63	32	17	36	8	M15x1	6
24080-020	20	68	M6	20	57	70	85	52	30	50	10	M20x1	10

Bestellnummer	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Steifigkeit K (N/μm)
24080-010	6500	2800	95
24080-012	7000	3100	102
24080-015	7500	3500	114
24080-020	17500	8400	145