

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Stahl.

Ausführung:

Gehäuse brüniert.


Hinweis:


Die Loslagereinheit ist mit der Festlagereinheit 24080 abgestimmt. Die Loslagereinheiten bestehen aus einem Gehäuse mit Rillenkugellager, das sich axial der Längenausdehnung der Spindel anpasst.

Zeichnungshinweis:

1) C für Zylinderschraube ISO 4762

Zeichnunger

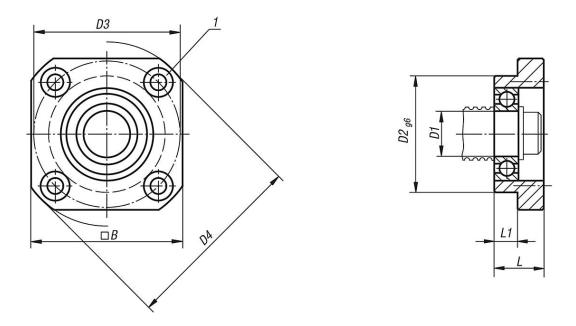

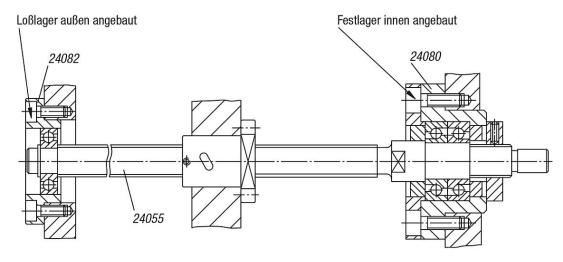

© norelem www.norelem.com

24082 Loslagereinheiten in Flanschausführung



Artikelübersicht

| Bestellnummer | Größe | В | С | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 |
|---------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 24082-010 | 10 | 35 | M3 | 8 | 28 | 35 | 43 | 12 | 5 |
| 24082-012 | 12 | 42 | M4 | 10 | 34 | 42 | 52 | 15 | 8 |
| 24082-015 | 15 | 52 | M5 | 15 | 40 | 50 | 63 | 17 | 8 |
| 24082-020 | 20 | 68 | M6 | 20 | 57 | 70 | 85 | 20 | 9 |

© norelem www.norelem.com 2/2