

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.

Ausführung:

Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.

Hinweis:

Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.


Temperaturbereich:

-30 °C bis +80 °C

Auf Anfrage:

Andere Shorehärten.

Zeichnungen

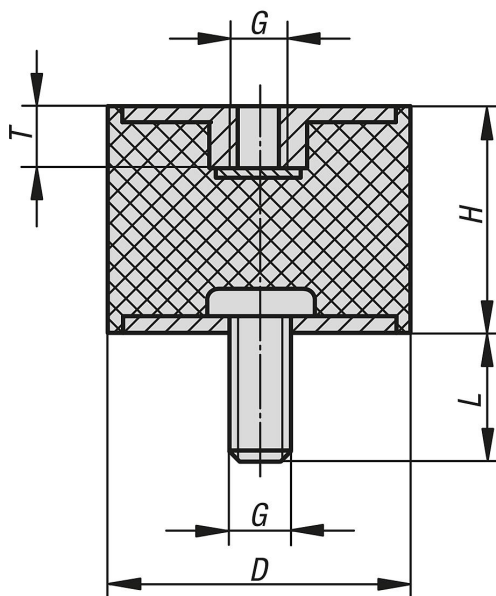

Artikelübersicht

Gummipuffer, Stahl oder Edelstahl, Typ B

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	H	G	L	T	Federsteifigkeit N/mm	Belastung N
26102-00800855	Stahl	8	8	M3	6	3	35	17
26102-01001055	Stahl	10	10	M4	10	4	75	75
26102-01001555	Stahl	10	15	M4	10	4	50	60
26102-01500855	Stahl	15	10	M4	10	4	130	130
26102-01501555	Stahl	15	15	M4	10	4	100	120
26102-02001555	Stahl	20	15	M6	18	6	325	390

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	H	G	L	T	Federsteifigkeit N/mm	Belastung N
26102-02002055	Stahl	20	20	M6	18	6	130	260
26102-02002555	Stahl	20	25	M6	18	6	95	210
26102-02501555	Stahl	25	15	M6	18	6	333	399
26102-02502055	Stahl	25	20	M6	18	6	195	410
26102-02502555	Stahl	25	25	M6	18	6	117	257
26102-02503055	Stahl	25	30	M6	18	6	100	300
26102-03001555	Stahl	30	15	M8	23	8	590	708
26102-03002055	Stahl	30	20	M8	23	8	280	560
26102-03002555	Stahl	30	25	M8	23	8	180	396
26102-03003055	Stahl	30	30	M8	23	8	168	504
26102-03004055	Stahl	30	40	M8	23	8	88	308
26102-04002055	Stahl	40	20	M8	23	8	700	840
26102-04003055	Stahl	40	30	M8	23	8	273	820
26102-04004055	Stahl	40	40	M8	23	8	189	660
26102-05002055	Stahl	50	20	M10	28	10	1471	2500
26102-05002555	Stahl	50	25	M10	28	10	630	1386
26102-05003055	Stahl	50	30	M10	28	10	545	1635
26102-05004055	Stahl	50	40	M10	28	10	310	1116
26102-05005055	Stahl	50	50	M10	28	10	180	900
26102-06004055	Stahl	60	40	M10	28	10	500	1750
26102-07004555	Stahl	70	45	M10	28	10	600	2400
26102-07502555	Stahl	75	25	M12	37	12	2440	3660
26102-07504055	Stahl	75	40	M12	37	12	700	2450
26102-07505055	Stahl	75	50	M12	37	12	520	2600
26102-07505555	Stahl	75	55	M12	37	12	396	2178
26102-008008551	Edelstahl	8	8	M3	8	3	35	17
26102-010010551	Edelstahl	10	10	M4	10	4	75	75
26102-015010551	Edelstahl	15	10	M4	10	4	130	130
26102-020020551	Edelstahl	20	20	M6	18	6	130	260
26102-025020551	Edelstahl	25	20	M6	18	6	195	410
26102-030020551	Edelstahl	30	20	M8	23	8	280	560
26102-040020551	Edelstahl	40	20	M8	23	8	700	840