

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.

Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Hinweis:

Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge.


Temperaturbereich:

-30 °C bis +80 °C

Auf Anfrage:

Andere Shorehärten.

Zeichnungen

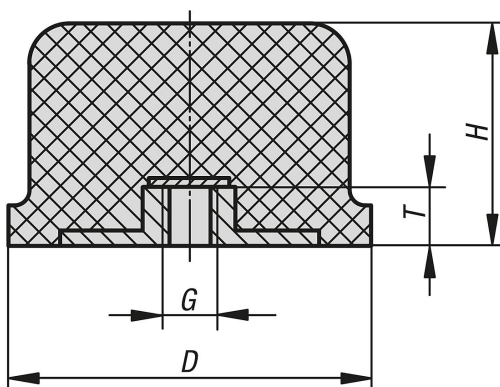

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	H	G	T	Federsteifigkeit N/mm	Belastung N
26115-05003555	50	35	M10	10	120	2200
26115-08006055	80	60	M12	12	150	11000
26115-12509055	125	93	M16	16	200	20000