

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.

Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.

Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.

Ausführung:


poliert.

Hinweis:

Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei.

Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.

Zeichnungen

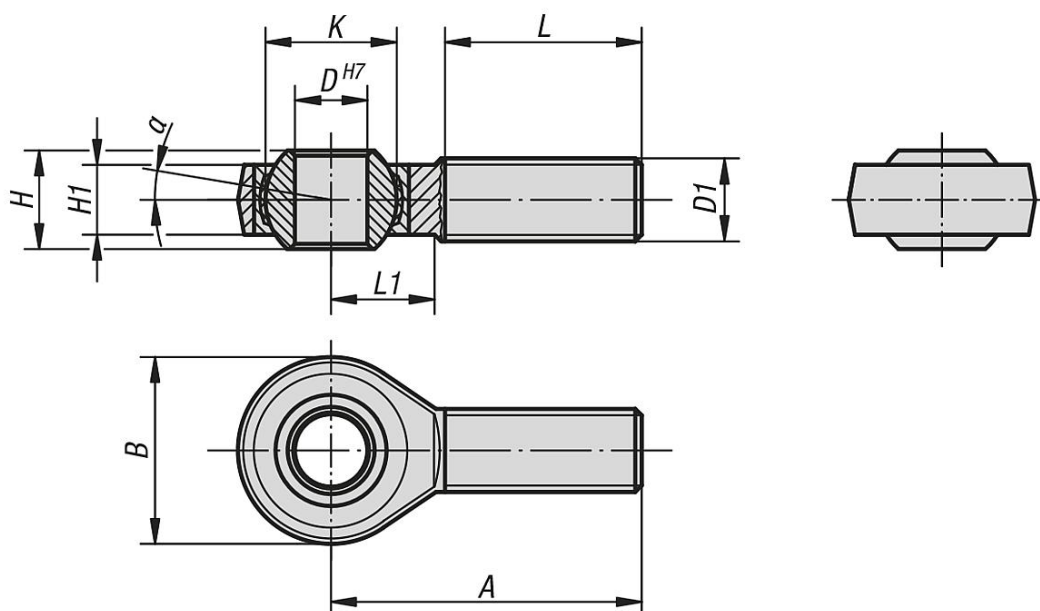

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	Tragzahlen dynamisch kN	Tragzahlen statisch kN
27629-05	Rechtsgewinde	5	M5	33	18	8	6	11,11	20	9	13°	7,5	6,2
27629-06	Rechtsgewinde	6	M6	36	20	9	6,75	12,7	22	12	13°	9,3	8,8
27629-08	Rechtsgewinde	8	M8	42	24	12	9	15,87	25	15	13°	16,7	16,1
27629-10	Rechtsgewinde	10	M10	48	28	14	10,5	19,05	29	15	13°	23,4	25,5
27629-12	Rechtsgewinde	12	M12	54	32	16	12	22,22	33	19	13°	32	34,5
27629-16	Rechtsgewinde	16	M16	66	42	21	15	28,57	40	22	15°	52,7	60,6
27629-20	Rechtsgewinde	20	M20x1,5	78	50	25	18	34,92	47	28	15°	78,1	83,1
27629-22	Rechtsgewinde	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	99,7
27629-051	Linksgewinde	5	M5	33	18	8	6	11,11	20	9	13°	7,5	6,2
27629-061	Linksgewinde	6	M6	36	20	9	6,75	12,7	22	12	13°	9,3	8,8
27629-081	Linksgewinde	8	M8	42	24	12	9	15,87	25	15	13°	16,7	16,1
27629-101	Linksgewinde	10	M10	48	28	14	10,5	19,05	29	15	13°	23,4	25,5
27629-121	Linksgewinde	12	M12	54	32	16	12	22,22	33	19	13°	32	34,5
27629-161	Linksgewinde	16	M16	66	42	21	15	28,57	40	22	15°	52,7	60,6
27629-201	Linksgewinde	20	M20x1,5	78	50	25	18	34,92	47	28	15°	78,1	83,1

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	Tragzahlen dynamisch kN	Tragzahlen statisch kN
27629-221	Linksgewinde	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	99,7