

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Bei Edelstahlausführung Dichtung Neopren.

Ausführung:

verzinkt und passiviert. Edelstahlausführung blank.

Hinweis:


Edlestahlausführung:

Schutz vor Staub, Schmutz, Spritzwasser, Dämpfen. Verwendung im Temperaturbereich von -30 °C bis + 110 °C.

Auf Anfrage:

Axialgelenke mit höheren Auszugskräften sowie Linksgewinde.

Zeichnungen

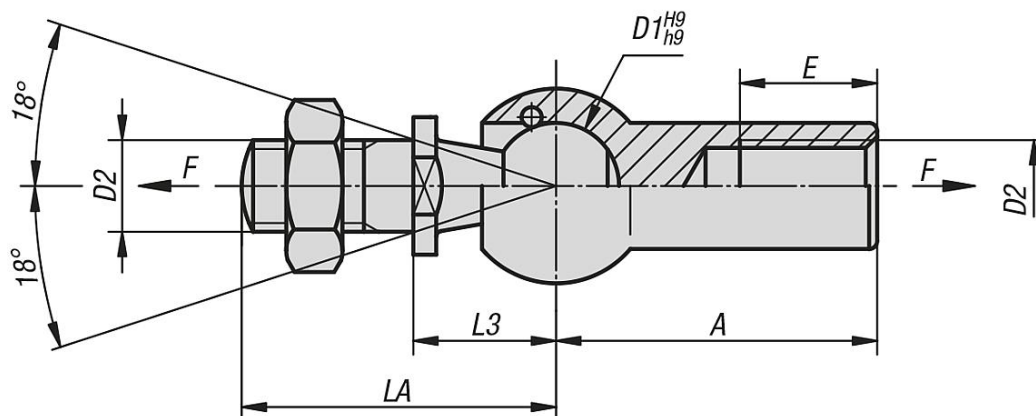

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	D2	A	LA	L3	E	Auszugskraft F N
27665-08	Stahl	8	M5	22	19,2	9	10,2	30
27665-10	Stahl	10	M6	25	23,5	11	11,5	40
27665-13	Stahl	13	M8	30	29,5	13	14	60
27665-16	Stahl	16	M10	35	36	16	15,5	80
27665-19	Stahl	19	M14x1,5	45	48	20	21,5	100
27665-108	Edelstahl	8	M5	22	19,2	9	10,2	30
27665-110	Edelstahl	10	M6	25	23,5	11	11,5	40
27665-113	Edelstahl	13	M8	30	29,5	13	14	60
27665-116	Edelstahl	16	M10	35	36	16	15,5	80