


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

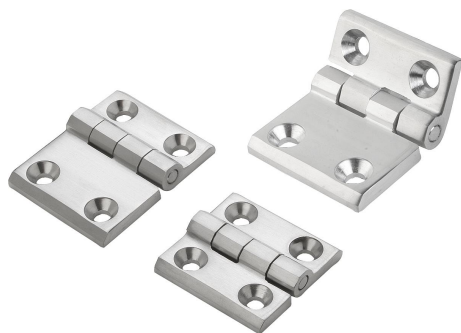

## Beschreibung

## Werkstoff:

Edelstahl 1.4401.

## Ausführung:

seidenmatt poliert.

## Hinweis:

Scharnier für extreme Beanspruchung.


Rechts oder links einsetzbar.

Öffnungswinkel 270°.

Befestigung durch Senkschrauben z.B. nach DIN 7991.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

## Zeichnungen

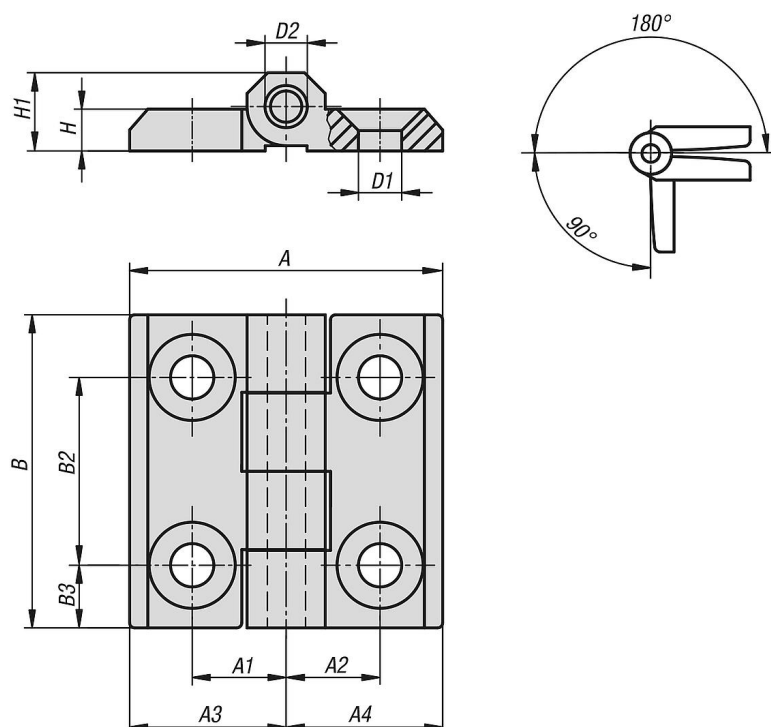

## Artikelübersicht

| Bestellnummer     | A  | A1   | A2   | A3 | A4 | B  | B2 | B3  | D1  | D2 | H | H1   | Tragkraft<br>N |
|-------------------|----|------|------|----|----|----|----|-----|-----|----|---|------|----------------|
| 27875-90-05201313 | 40 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 40 | 25 | 7,5 | 5,2 | 4  | 5 | 9    | 2500           |
| 27875-90-06251515 | 50 | 15   | 15   | 25 | 25 | 50 | 30 | 10  | 6,2 | 6  | 6 | 11,5 | 5000           |

## Artikelübersicht

| Bestellnummer     | A  | A1 | A2 | A3 | A4 | B  | B2 | B3 | D1  | D2 | H | H1   | Tragkraft<br>N |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|------|----------------|
| 27875-90-08301818 | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 60 | 36 | 12 | 8,3 | 8  | 8 | 15   | 8000           |
| 27875-90-06381528 | 63 | 28 | 15 | 38 | 25 | 50 | 30 | 10 | 6,5 | 6  | 6 | 11,5 | 5000           |
| 27875-90-06382828 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 30 | 10 | 6,5 | 6  | 6 | 11,5 | 5000           |