



Beschreibung

Hinweis:


Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:


$M(0^\circ) : 1,5 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,65 \text{ Nm}$

Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.

Zeichnungen

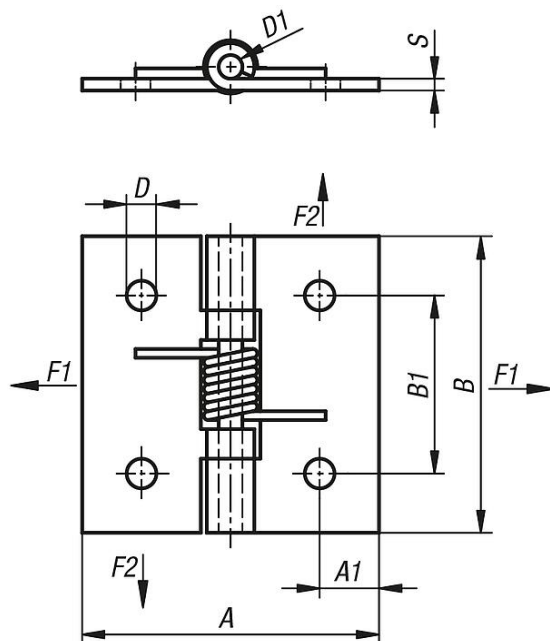

Scharniere mit Öffnungsfeder, öffnend

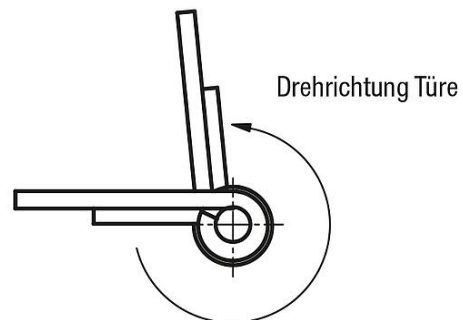

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	A	A1	B	B1	D	D1	S
27900-50500	Stahl	50	9	50	30	5	4	2
27900-150500	Edelstahl A2	50	10	50	30	5	4	2
27900-250500	Aluminium	50	9	50	30	5	4	2

