

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahl oder Edelstahl 1.4301.  
Spannfeder aus Edelstahl.

**Ausführung:**

Stahl blank oder verzinkt.  
Edelstahl blank.

**Hinweis:**

Scharniere in gerollter Ausführung.  
Öffnungswinkel 270°.


Drehmoment der Feder:

$M(0^\circ) : 2,55 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,84 \text{ Nm}$

Form A: ohne Bohrungen

Form B: mit Bohrungen

## Zeichnungen

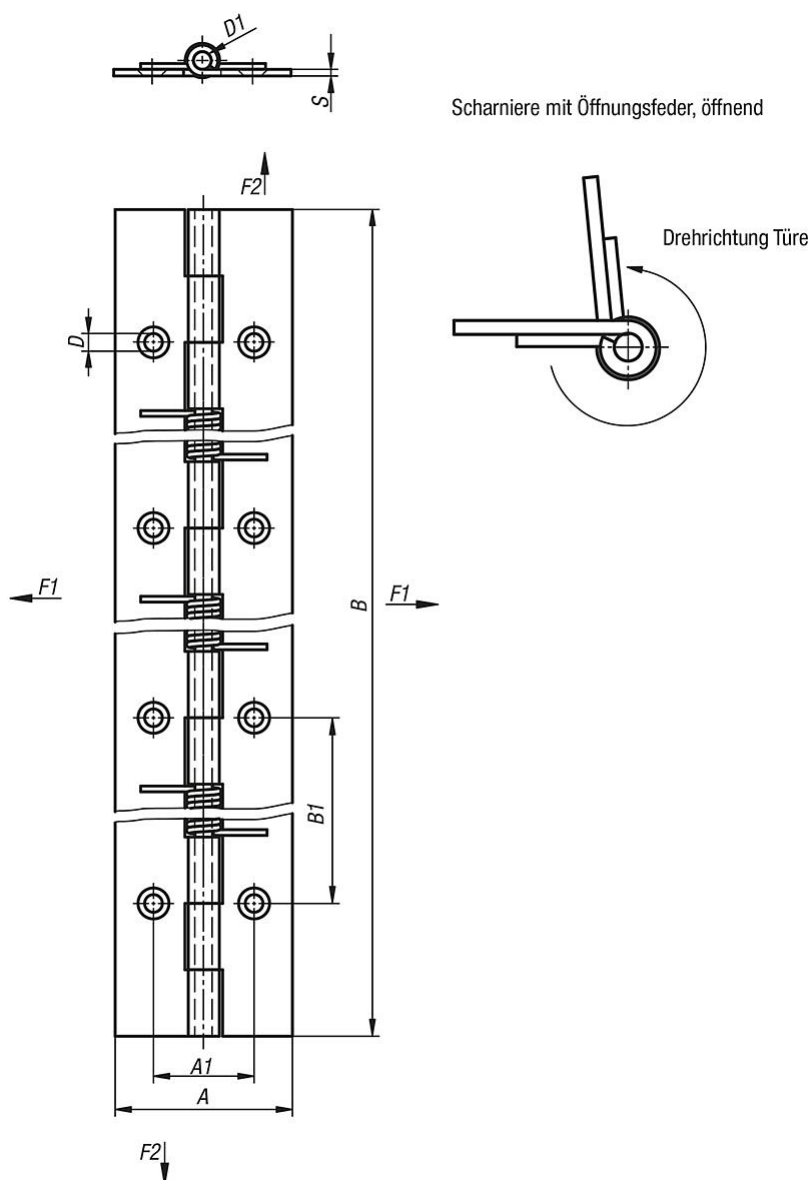

## Artikelübersicht

| Bestellnummer  | Form | Ausführung 1  | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | A  | A1   | B   | B1 | D | D1 | S   |
|----------------|------|---------------|----------------------|-------------------|----|------|-----|----|---|----|-----|
| 27904-4024000  | A    | Feder öffnend | Stahl                | -                 | 40 | -    | 240 | -  | - | 4  | 1,5 |
| 27904-4024001  | B    | Feder öffnend | Stahl                | -                 | 40 | 22,7 | 240 | 60 | 4 | 4  | 1,5 |
| 27904-14024000 | A    | Feder öffnend | Edelstahl A2         | -                 | 40 | -    | 240 | -  | - | 4  | 1,5 |
| 27904-14024001 | B    | Feder öffnend | Edelstahl A2         | -                 | 40 | 22,7 | 240 | 60 | 4 | 4  | 1,5 |