

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



by MARTIN

Levelling Components

Beschreibung**Werkstoff:**

Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.

Ausführung:

Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.

Hinweis:

Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.

Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.

Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.

Anwendung:

Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.


Zubehör:

Gewindeabdeckung 27791-10.

Zeichnungshinweis:

1) Verstellbereich

Zeichnungen

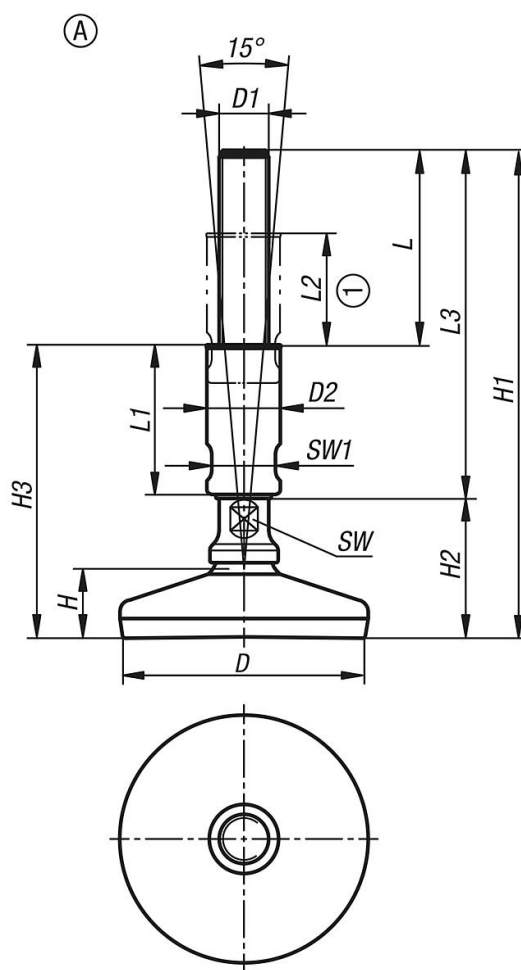

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	SW	SW1	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
27791-05-106012X140	A	60	M12	24	23	191	51	112	79	60	45	140	13	20	10
27791-05-106012X190	A	60	M12	24	23	241	51	137	104	85	70	190	13	20	10
27791-05-106016X140	A	60	M16	24	23	191	51	112	79	60	45	140	13	20	10
27791-05-106016X190	A	60	M16	24	23	241	51	137	104	85	70	190	13	20	10
27791-05-108016X140	A	80	M16	24	25	193	53	114	79	60	45	140	13	20	20
27791-05-108016X190	A	80	M16	24	25	243	53	139	104	85	70	190	13	20	20
27791-05-108020X140	A	80	M20	30	25	193	53	114	79	60	45	140	17	26	20
27791-05-108020X190	A	80	M20	30	25	243	53	139	104	85	70	190	17	26	20
27791-05-108024X140	A	80	M24	35	25	193	53	114	79	60	45	140	20	30	20
27791-05-108024X190	A	80	M24	35	25	243	53	139	104	85	70	190	20	30	20
27791-05-110016X140	A	100	M16	24	28	196	56	117	79	60	45	140	13	20	25
27791-05-110016X190	A	100	M16	24	28	246	56	142	104	85	70	190	13	20	25
27791-05-110020X140	A	100	M20	30	28	196	56	117	79	60	45	140	17	26	25
27791-05-110020X190	A	100	M20	30	28	246	56	142	104	85	70	190	17	26	25
27791-05-110024X140	A	100	M24	35	28	196	56	117	79	60	45	140	20	30	25
27791-05-110024X190	A	100	M24	35	28	246	56	142	104	85	70	190	20	30	25
27791-05-112016X140	A	120	M16	24	32	200	60	121	79	60	45	140	13	20	30
27791-05-112016X190	A	120	M16	24	32	250	60	146	104	85	70	190	13	20	30
27791-05-112020X140	A	120	M20	30	32	200	60	121	79	60	45	140	17	26	30
27791-05-112020X190	A	120	M20	30	32	250	60	146	104	85	70	190	17	26	30
27791-05-112024X140	A	120	M24	35	32	200	60	121	79	60	45	140	20	30	30
27791-05-112024X190	A	120	M24	35	32	250	60	146	104	85	70	190	20	30	30

