


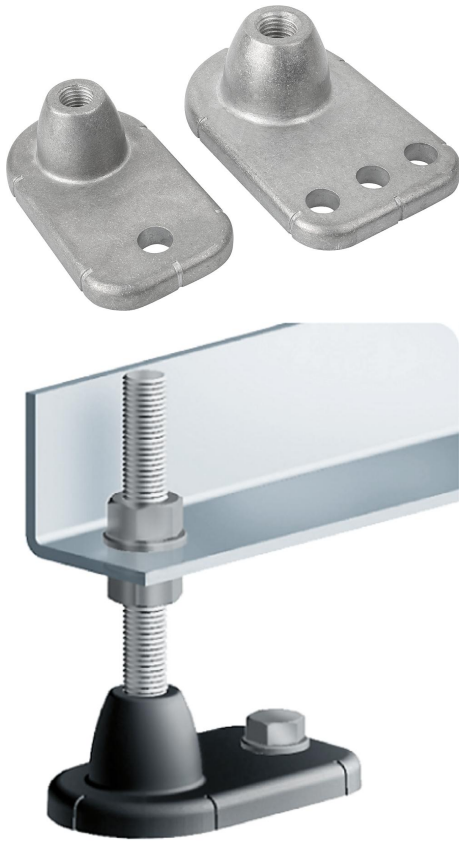

Beschreibung

Werkstoff:

Aluminium-Druckguss.

Ausführung:

blank, gleitgeschliffen.

Hinweis:

Stabiler Stellfuß, der für Förderanlagen besonders geeignet ist. Mit angebrachten Ausrichtmarkierungen zum exakten Positionieren der Entenfüße.


Zubehör:

Passende Gewindestangen siehe 07640.

Zeichnungshinweis:

1) Ausrichtmarkierungen

Zeichnungen

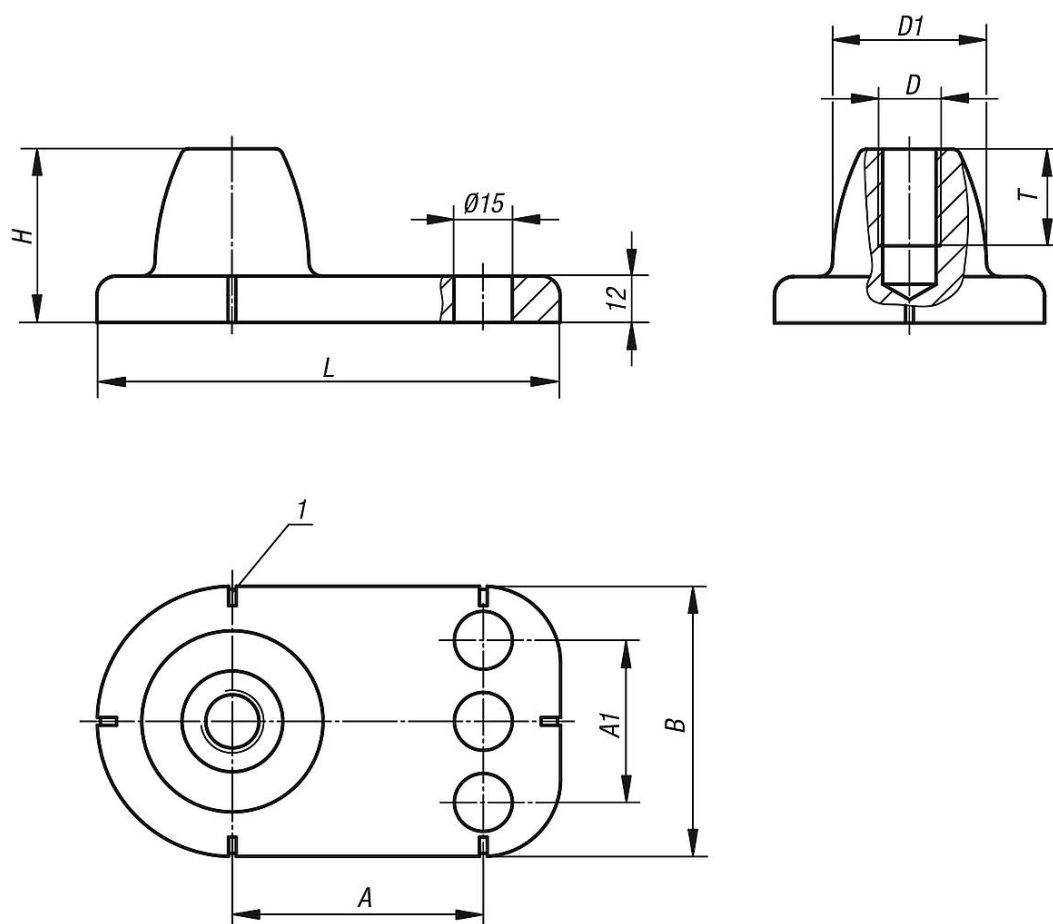

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	A1	B	D	D1	H	L	T	Tragkraft N
27833-161	65	-	70	M16	40	45	119,5	25	4000
27833-201	75	55	90	M20	52	50	139,5	27,5	6000