

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Thermoplast Polyamid 66. Dauermagnet Ferrit.

Ausführung:

schwarz. Flachdichtung asbestfrei.

Hinweis:

Die magnetische Wirkung der Verschlusschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an. Eine Montage der Verschlusschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.


Temperaturbereich:

Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.

Zeichnungshinweis:

- 1) Flachdichtung
- 2) Magnet

Zeichnungen

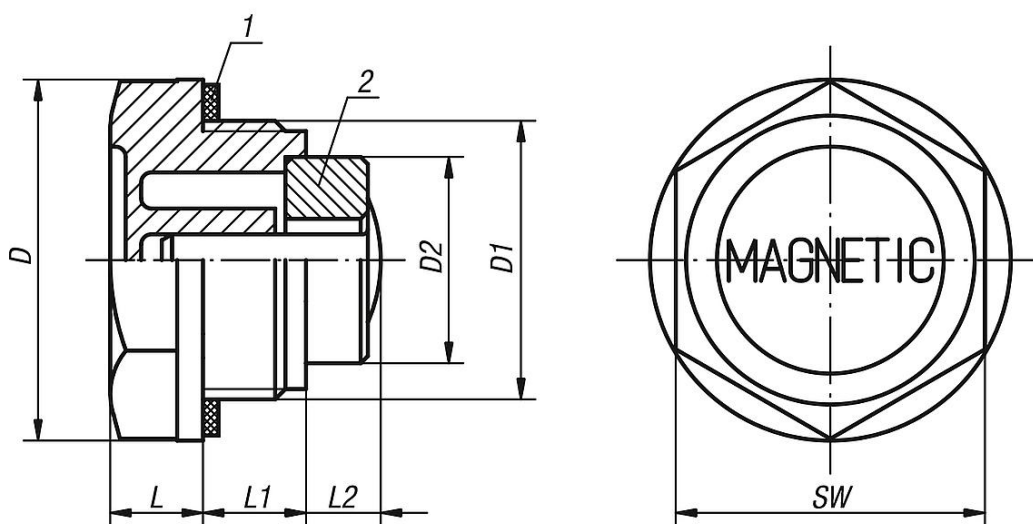

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	L	L1	L2	SW
28024-20014	20	G1/4	8	7	9	5	17
28024-22038	22	G3/8	13	7,5	10	10	18
28024-27012	27	G1/2	13	8	11	9	24
28024-34034	34	G3/4	19,6	9	11	6,5	30
28024-42100	42	G1	19,6	10,5	12	14	35
28024-201415	20	M14X1,5	8	7	9	5	17

