

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast, Polyamid 66.

Ölmesstab Stahl, zinkphosphatiert.

Ausführung:

Flachdichtung asbestfrei.


Hinweis:

Die Form B hat eine Entlüftungsbohrung seitlich am Sechskantkopf mit einem Bohrungsdurchmesser von 2 bis 3,5mm, abhängig von der Größe der Verschlusschraube.

Zeichnungshinweis:

- 1) Flachdichtung
- 2) Entlüftungsbohrung

Zeichnungen

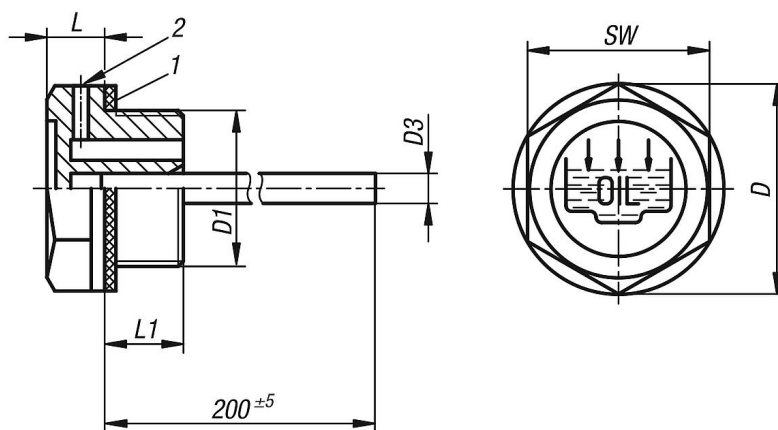

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D3	L	L1	SW
28029-219014	B	19	G1/4	4	7	9	17
28029-222038	B	22	G3/8	4	7,5	10	18
28029-228012	B	28	G1/2	4	7,5	11	24
28029-234034	B	34	G3/4	5	9	11	30
28029-242100	B	42	G1	5	10,5	12	36
28029-251114	B	51	G1 1/4	5	12	13,5	42
28029-2191415	B	19	M14X1,5	4	7	9	17
28029-2211615	B	21	M16X1,5	4	7,5	10	18
28029-2261815	B	26	M18X1,5	4	7,5	10	21
28029-2282015	B	28	M20X1,5	4	8	10	24

