

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.

Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).

Ölmesstab Zink.

O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.

**Werkstoff, Ausführung:**

Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, schwarz.

Deckel Thermoplast Polyamid 66, rot.

Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), Filterfeinheit 50 µm.

Ölmesstab Zink, phosphatiert.

O-Ring Gummi (NBR).

**Hinweis:**

Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.

Form A: ohne Luftfilter

Form B: mit Luftfilter

**Temperaturbereich:**

Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.


**Auf Anfrage:**

Min-Max-Markierungskerben.

**Zeichnungshinweis:**

- 1) Deckel
- 2) Luftfilter
- 3) O-Ring

## Zeichnungen

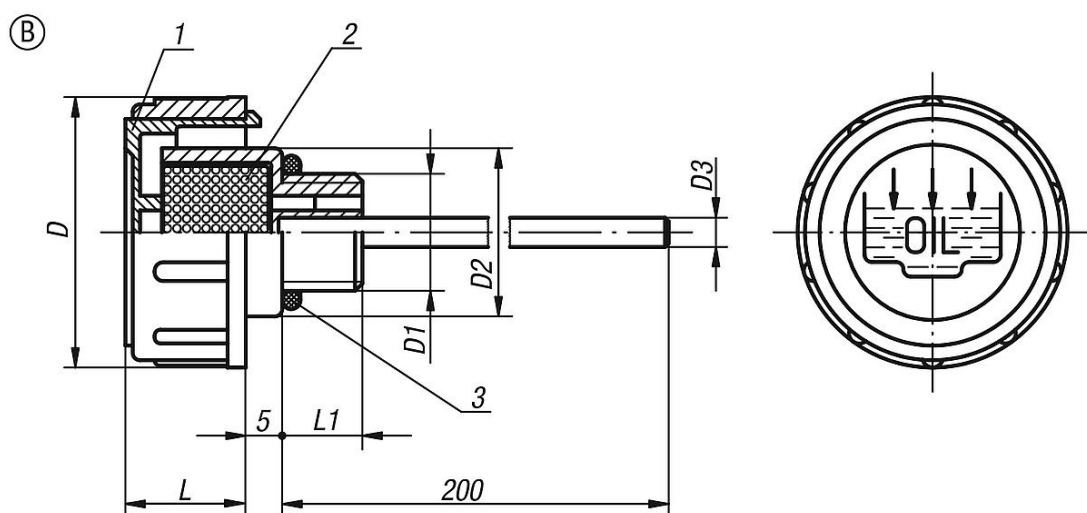

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D  | D1   | D2 | D3 | L  | L1 |
|---------------|------|----|------|----|----|----|----|
| 28054-236038  | B    | 36 | G3/8 | 23 | 4  | 17 | 11 |
| 28054-241012  | B    | 41 | G1/2 | 28 | 4  | 18 | 12 |

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D  | D1      | D2 | D3 | L    | L1   |
|---------------|------|----|---------|----|----|------|------|
| 28054-247034  | B    | 47 | G3/4    | 33 | 5  | 17   | 12   |
| 28054-252100  | B    | 52 | G1      | 38 | 5  | 20   | 12   |
| 28054-263114  | B    | 63 | G1 1/4  | 49 | 5  | 23   | 13   |
| 28054-263112  | B    | 63 | G1 1/2  | 55 | 5  | 23   | 13,5 |
| 28054-2361615 | B    | 36 | M16x1,5 | 23 | 4  | 17   | 11   |
| 28054-2411815 | B    | 41 | M18x1,5 | 28 | 4  | 17,5 | 12   |
| 28054-2412015 | B    | 41 | M20x1,5 | 28 | 4  | 17,5 | 12   |
| 28054-2412215 | B    | 41 | M22x1,5 | 28 | 4  | 17,5 | 12   |