


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

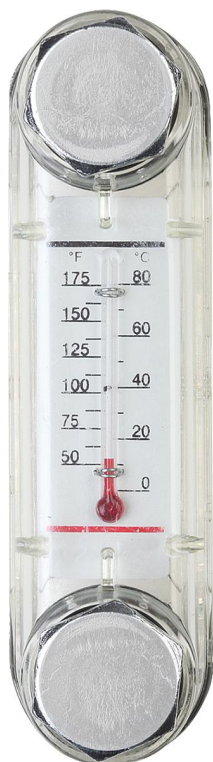

## Beschreibung

## Werkstoff:

Gehäuse Thermoplast Polyamid.  
O-Ring und Flachdichtung Gummi (NBR).  
Reflektor Aluminium.  
Schraube und Sechskantmutter Stahl.

## Ausführung:

Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 100 °C.  
Druckbeständigkeit bei 20 °C bis 10 bar, bei 60 °C bis 8 bar.  
Reflektor weiß lackiert, Markierungsstriche bzw. Skala schwarz.  
Schraube und Sechskantmutter verzinkt.


## Hinweis:

Die Ölstandsanzeiger können entweder wie in der Zeichnung dargestellt oder direkt in Gewindebohrungen montiert werden. Achsabstand für die Befestigungsbohrungen =  $L1 \pm 0,3$ .  
Das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beträgt 5 Nm.

## Zeichnungshinweis:

- 1) Flachdichtung
- 2) O-Ring

## Zeichnungen

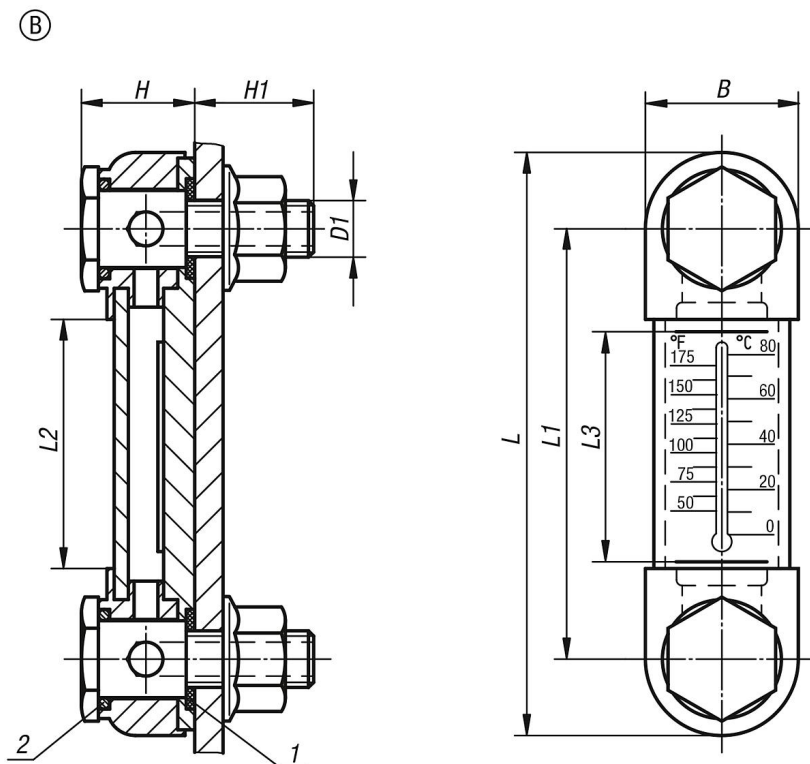

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | B  | D1  | H  | H1 | L   | L1 | L2 | L3 | Anzahl Befestigungsschrauben | Thermometerskala        |
|---------------|------|----|-----|----|----|-----|----|----|----|------------------------------|-------------------------|
| 28000-2076    | B    | 27 | M10 | 20 | 21 | 103 | 76 | 44 | 37 | 2                            | 0 - 80 °C / 50 - 175 °F |

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | B  | D1  | H  | H1 | L   | L1  | L2 | L3 | Anzahl<br>Befestigungsschrauben | Thermometerskala         |
|---------------|------|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|---------------------------------|--------------------------|
| 28000-2127    | B    | 27 | M12 | 19 | 18 | 151 | 127 | 95 | 80 | 2                               | 0 - 100 °C / 50 - 200 °F |