


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

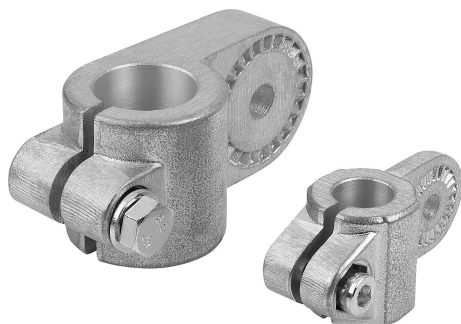

Beschreibung

Werkstoff:

Aluminiumguss.

Klemmschraube mit Mutter, Stahl.

Ausführung:

gleitgeschliffen.

Klemmschraube mit Mutter verzinkt.

Hinweis:

Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung (29026) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:

M6: 10 Nm.

M8: 25 Nm.

M10: 50 Nm.

Auf Anfrage:

Klemmhebel zur Befestigung.


Zubehör:

- Sechskantmutter DIN 985
- Sechskantschrauben DIN 933
- Zylinderschrauben DIN 6912


Zeichnungshinweis:

- 1) 15° Verzahnung

Zeichnungen

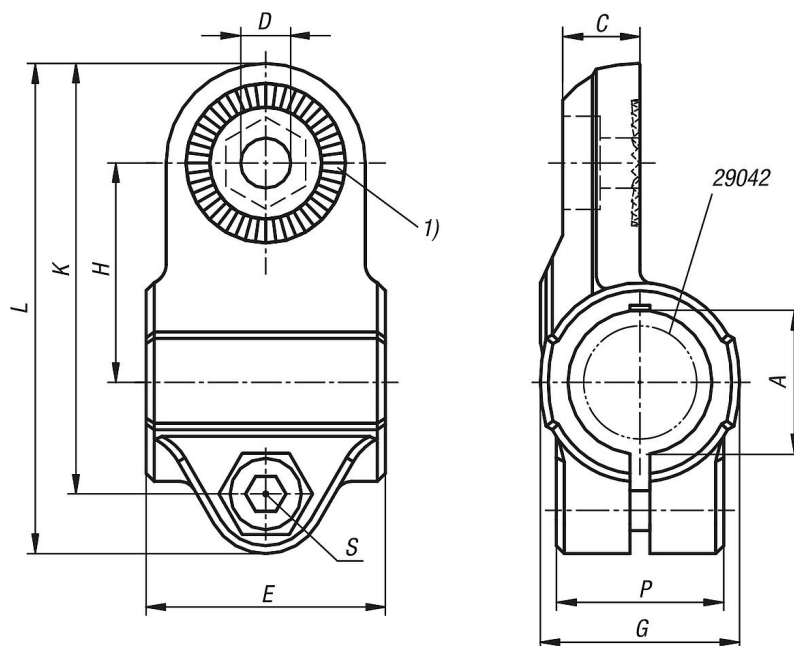

Zeichnungen

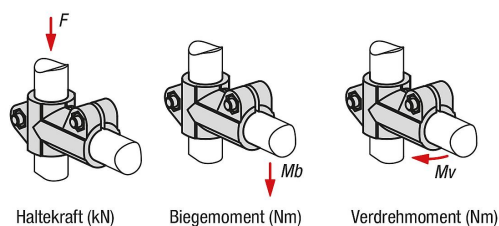

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	C	D	E	G	H	K	L	P	S	F kN	Mb (Nm)	Mv (Nm)
29028-512	12,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
29028-514	14,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
29028-516	16,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
29028-518	18,1	10,5	7,5	30	26	27	56	64,5	21	M6	2,7	38	15
29028-520	20	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
29028-525	25,1	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
29028-530	30,1	16	9	40	40	43	85	93	33	M8	6	133	85
29028-540	40,2	22	11	56	56	60	116	128	48	M10	5,8	264	138