

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6060.

Ausführung:

schwarz eloxiert.

Hinweis:

Klemmsockel doppelt in vier verschiedenen Größen. Bearbeitete Montageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantieren die positionsgenaue Montage der Elemente.


Zeichnungshinweis:

Lagetoleranz Passbohrungen: $\pm 0,01$


Lagetoleranz Bohrungen: $\pm 0,1$

Zeichnungen

29207-2122
29207-2202

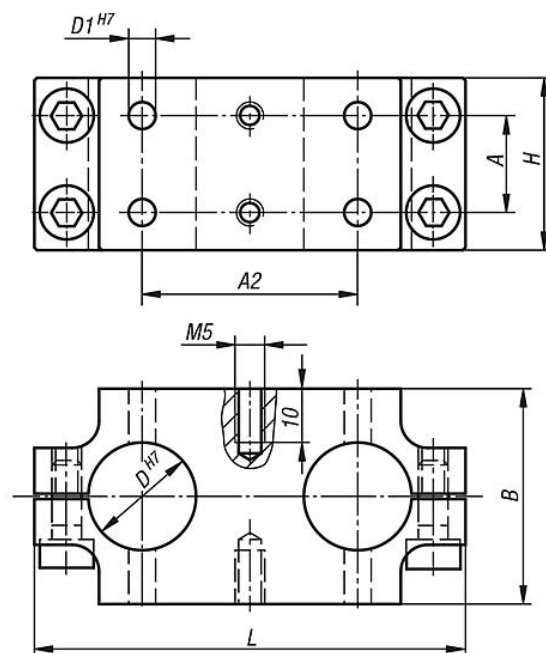

29207-2302
29207-2402

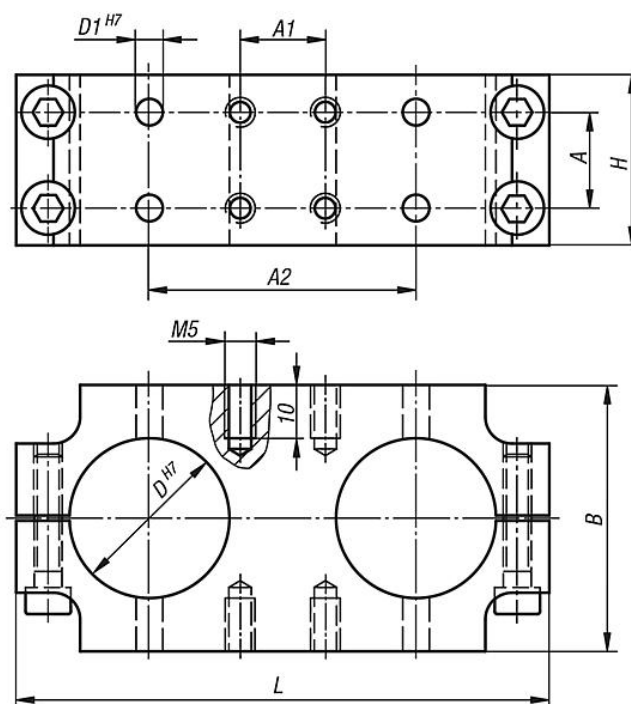

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	A	A1	A2	B	D	D1	H	L
29207-2122	12	12	-	30	30	12	5	26	60
29207-2202	20	18	-	40	40	20	5	32	80
29207-2302	30	18	16	50	50	30	5	32	100
29207-2402	40	18	26	60	60	40	6	32	120

