



Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl.

Ausführung:

Gehärtet und brüniert.

Funktionsflächen geschliffen.

Pendel-Befestigungsschraube M16x65 vergütet und brüniert.

Hinweis:

Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.


Die Spannbolzen werden mit dem Wechselement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.

Zeichnungshinweis:

1) Pendel-Befestigungsschraube M16x65.

Festigkeitsklasse 10.9.

Zeichnungen

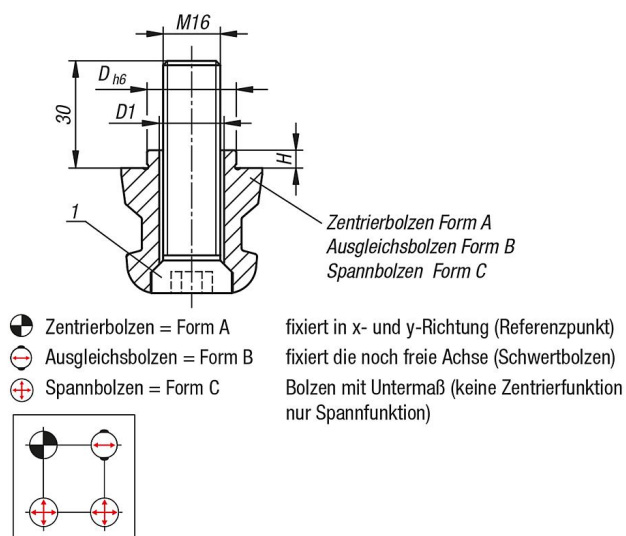

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	H	Anzieh- drehmoment max. Nm
42209-140250516	A	25	16,5	5	120
42209-240250516	B	25	16,5	5	120
42209-340250516	C	25	16,5	5	120