

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Einsatzstahl.

Ausführung:

Grundkörper oxidiert.



Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.

Hinweis:

Die UNI lock 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochraster-System oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNI lock Nullpunkt Spannsystem mit UNI lock Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.

Zeichnungen

Fuß ohne Langloch

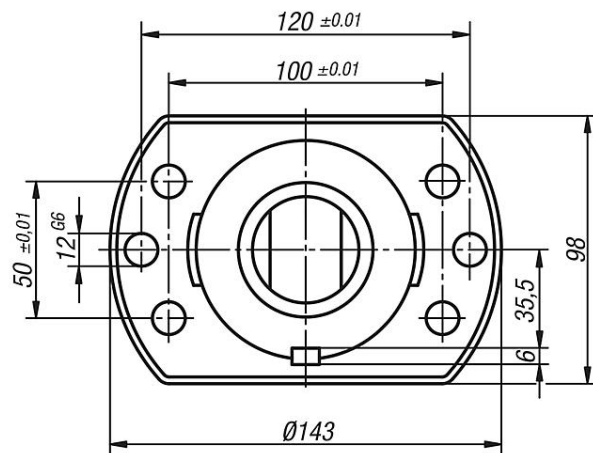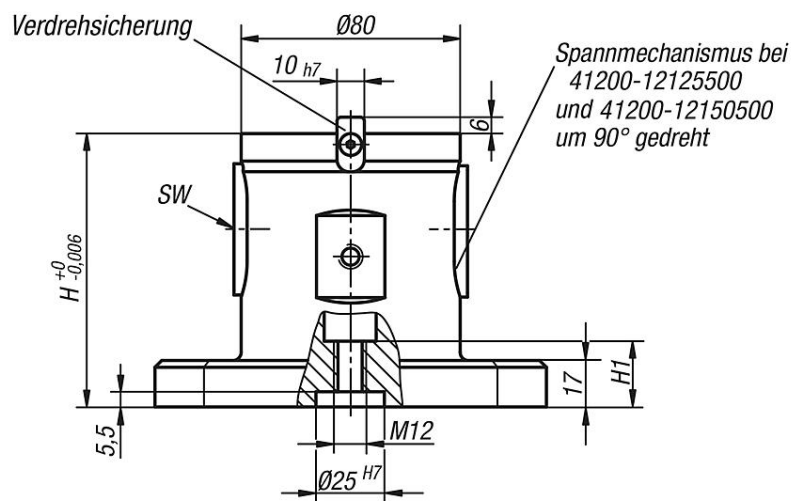

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Form	Form-Typ	H	H1	SW	Haltekraft F kN	Anzieh- drehmoment max. Nm	Gewicht kg
42200-1207550400	Fuß ohne Langloch	A	ohne Verdrehsicherung	75	18.5	6	50	15	3,64
42200-1207550401	Fuß ohne Langloch	B	mit Verdrehsicherung	75	18,5	6	50	15	3,9
42200-1210050400	Fuß ohne Langloch	A	ohne Verdrehsicherung	100	24	6	50	15	4,45
42200-1210050401	Fuß ohne Langloch	B	mit Verdrehsicherung	100	24	6	50	15	4,45