

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl.

Ausführung:

Grundkörper oxidiert.



Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.

Hinweis:

Die UNI lock 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNI lock Nullpunkt Spannsystem mit UNI lock Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.

Zeichnungen

Fuß mit Langloch

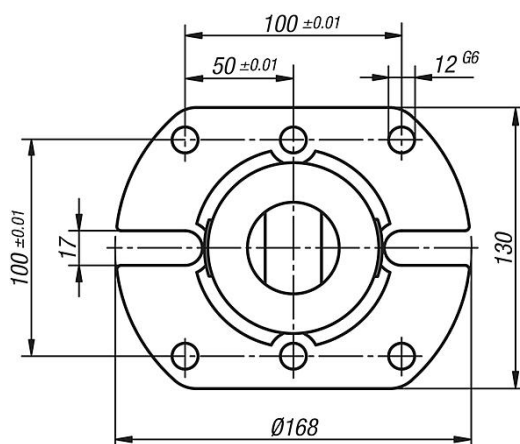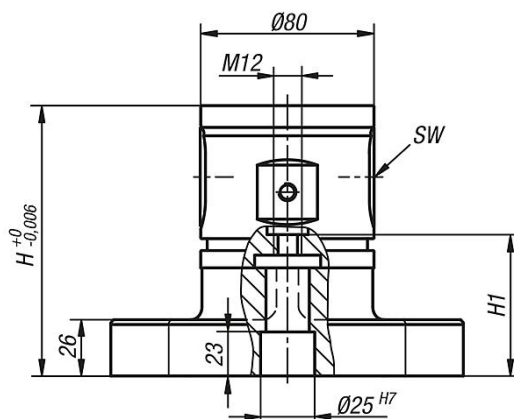

Artikelübersicht

