

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Kunststoff.

Kontakte Bronze vergoldet bei M8x1.

Kontakte Messing Optaloy-beschichtet bei M12x1.

Ausführung:

Buchse (weiblich)

Spannung: U max. 60 V

Strom: I max. 4 A

Polzahl: 3-polig (4-polig bei M12x1)

Schutzart: IP 67

Hinweis:



Konfektionierbare Steckverbinder mit Schraubverriegelung.

Temperaturbereich:

-25 °C bis +85 °C

Zeichnungshinweis:

P1 = Kabeldurchlass




1 = Braun (BN)

2 = Weiß (WH)

3 = Blau (BU)

4 = Schwarz (BK)

Zeichnungen

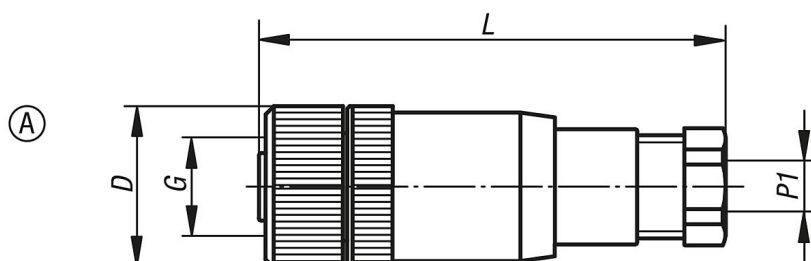

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	G	L	P1	Anschlussart	Anschlussquerschnitt max. (mm ²)
80100-010	A	12	M8x1	45	3,5 - 5	Schraubanschluss	0,5
80100-020	A	20	M12x1	54	4 - 6	Schraubanschluss	0,75

