


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



1 braun
2 weiß
3 blau
4 schwarz
5 grau
6 rosa

Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse: PUR.

Kabel: PUR.

Isolation Litze: PP.

Kontakt: CuZn (Messing) / CuSn (Bronze).

Kontaktfläche: Au (Gold).

Ausführung:

Buchse (weiblich).

Gehäusefarbe: schwarz.

Kabelfarbe: schwarz.

Hinweis:

Steckverbinder mit Rastverriegelung (Snap-in).


Steckverbinder umspritzt am Kabel.

Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.

Technische Daten:

Lebensdauer mechanisch: > 50 Steckzyklen.

Zeichnungen

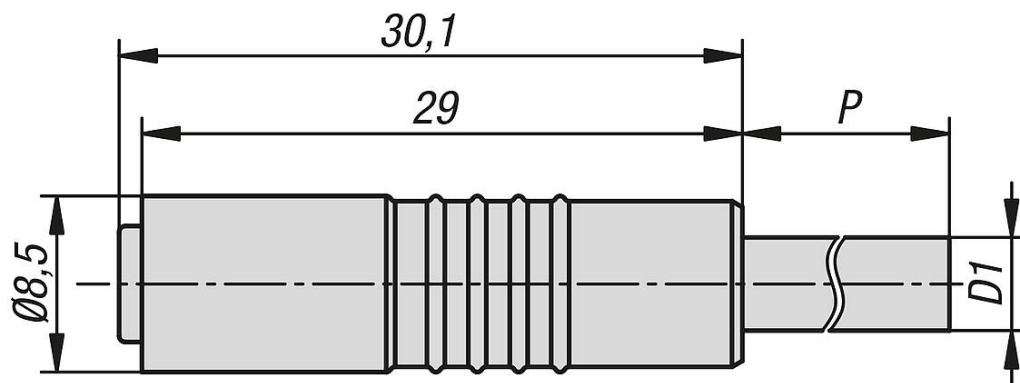

Artikelübersicht

Bestellnummer	D1	P	Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt	Schutzart	Betriebsspannung V	Bemessungs- stoßspannung V	Bemessungsstrom (40 °C) A
80130-0806X2000	4,5	2000	6 X 0,25 mm ²	IP65	30	800	1,5
80130-0806X5000	4,5	5000	6 X 0,25 mm ²	IP65	30	800	1,5

Bestellnummer	Leiterwiderstand (20 °C) Ω/Km	Verschmutzungsgrad	Prüfspannung V	Nennspannung V	Biegeradius Kabel fest	Biegeradius Kabel bewegt
80130-0806X2000	79	3	2500 AC	300 AC	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1
80130-0806X5000	79	3	2500 AC	300 AC	≥ 10 x D1	≥ 5 x D1

Bestellnummer	Anzahl Biegezyklen max.	Temperaturbereich Kabel bewegt	Temperaturbereich Kabel fest	EMV-Tauglichkeit	Halogenfrei
80130-0806X2000	2000000 (25 °C)	T= -25 °C - +90 °C	T= -50 °C - +90 °C	ungeschirmt	ja
80130-0806X5000	2000000 (25 °C)	T= -25 °C - +90 °C	T= -50 °C - +90 °C	ungeschirmt	ja

