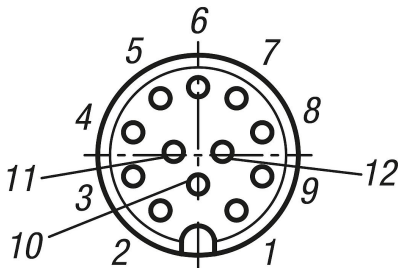
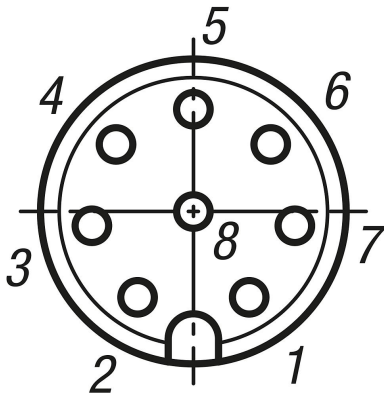


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Kabelmantel und Gehäuse PVC.

**Ausführung:**

Buchse (weiblich)

Spannung: Ue 30 V

Strom: Ie 2 A

Polzahl: 8-polig oder 12-polig

Anzahl der Adern: 8 St. oder 12 ST.

Schutzart: IP 67

Griffkörper schwarz

Leitungsfarbe grau

**Hinweis:**

Steckverbinder mit Schraubverriegelung.

Steckverbinder umspritzt am Kabel.

Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.

Codierung A.

Schleppkettentauglich bedingt.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment 1,0 Nm.

**Temperaturbereich:**

bewegt: 0 °C bis +80 °C

fest: -25 °C bis +80 °C

**Zeichnungshinweis:**


8-polig:

- 1) Weiß (WH)
- 2) Braun (BN)
- 3) Grün (GN)
- 4) Gelb (YE)
- 5) Grau (GY)
- 6) Rosa (PK)
- 7) Blau (BU)
- 8) Rot (RD)

12-polig:

- 1) Braun (BN)
- 2) Blau (BU)
- 3) Weiß (WH)
- 4) Grün (GN)
- 5) Rosa (PK)
- 6) Gelb (YE)
- 7) Schwarz (BK)
- 8) Grau (GY)
- 9) Rot (RD)
- 10) Violett (VT)
- 11) Grau-Rosa (GY/PK)
- 12) Rot-Blau (RD/BU)

Zeichnungen

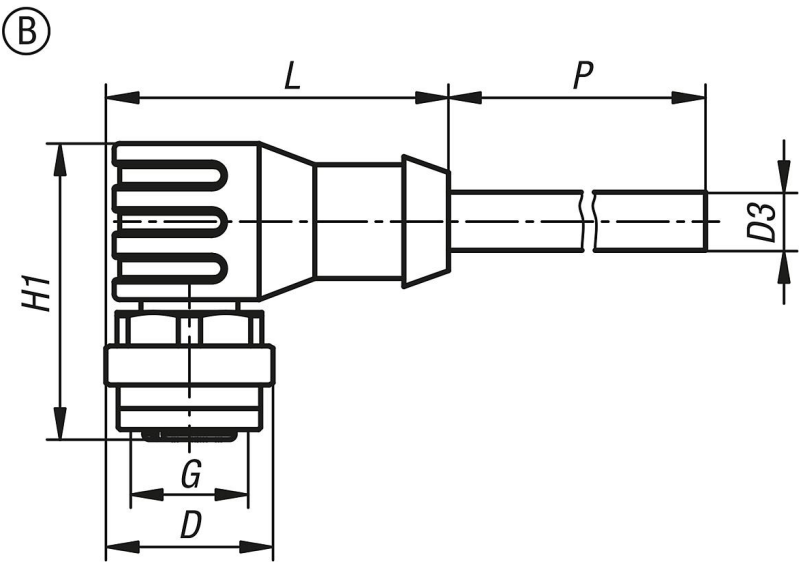

Artikelübersicht

| Bestellnummer        | Form | Ausführung 2 | D | D3 | G | H1 | L  | P     |
|----------------------|------|--------------|---|----|---|----|----|-------|
| 80150-10-11208X10000 | B    | 8-polig      | - | -  | - | -  | 39 | 10000 |
| 80150-10-11212X10000 | B    | 12-polig     | - | -  | - | -  | 39 | 10000 |