

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Polyamid glasfaserverstärkt.

Ausführung:

Schwarz. Im Innenradius zu öffnen.

Hinweis:

Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.

Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Technische Daten:

Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:


Geschwindigkeit: 10 m/s

Beschleunigung: 50 m/s²


Temperaturbereich:

-30 °C bis +125 °C

Zeichnungen

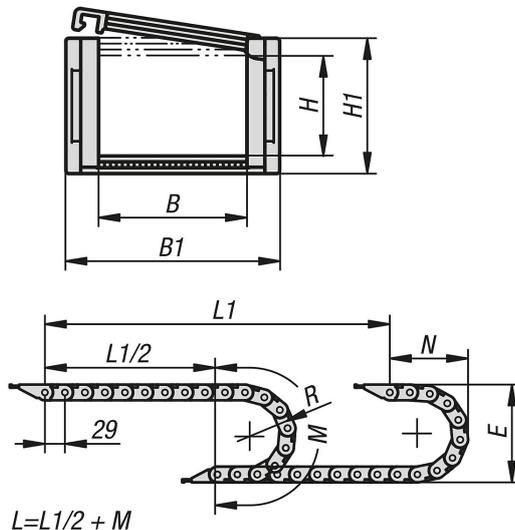

Zeichnungen

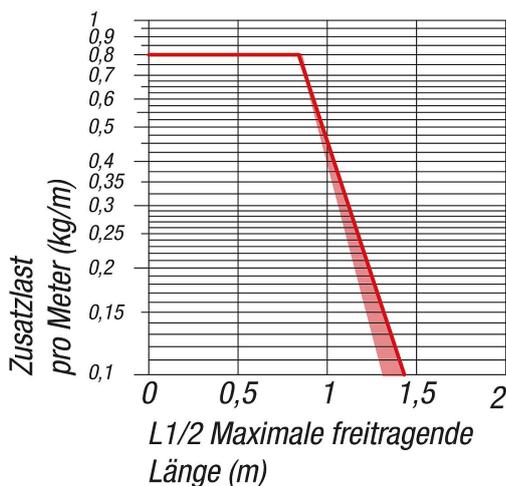

Artikelübersicht

Bestellnummer	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Anzahl Glieder	Gewicht ca. kg/m
80850-10-170500381	50	61	17	23	986	99	177	78,5	38	34	0,43
80850-10-170250281	25	36	17	23	986	79	146	68,5	28	34	0,37
80850-10-170250601	25	36	17	23	986	143	246	100,5	60	34	0,37
80850-10-170250381	25	36	17	23	986	99	177	78,5	38	34	0,37
80850-10-170500281	50	61	17	23	986	79	146	68,5	28	34	0,43
80850-10-170500601	50	61	17	23	986	143	246	100,5	60	34	0,43

Bestellnummer	Anschlusselement	Zugentlastung	Trennsteg
80850-10-170500381	80850-11-17050	in Anschlusselement integriert	80850-12-17
80850-10-170250281	80850-11-17025	in Anschlusselement integriert	80850-12-17
80850-10-170250601	80850-11-17025	in Anschlusselement integriert	80850-12-17
80850-10-170250381	80850-11-17025	in Anschlusselement integriert	80850-12-17
80850-10-170500281	80850-11-17050	in Anschlusselement integriert	80850-12-17
80850-10-170500601	80850-11-17050	in Anschlusselement integriert	80850-12-17