

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Polyamid glasfaserverstärkt.

Ausführung:

Schwarz. Im Innenradius zu öffnen.

Hinweis:

Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.

Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Technische Daten:

Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:


Geschwindigkeit: 10 m/s

Beschleunigung: 50 m/s²


Temperaturbereich:

-30 °C bis +125 °C

Zeichnungen

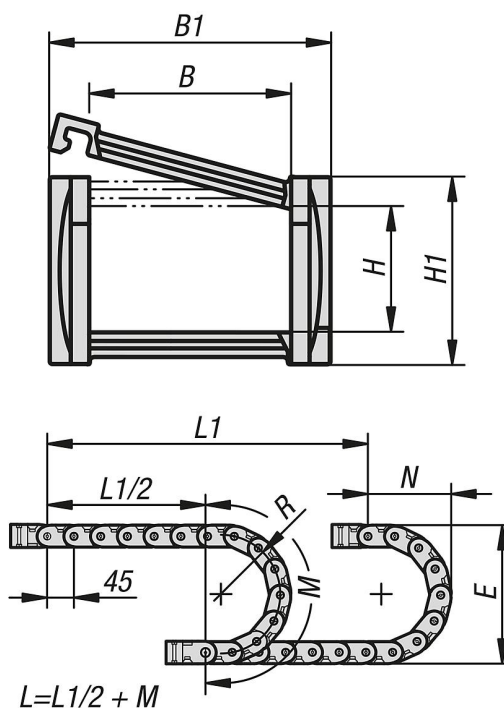

Zeichnungen

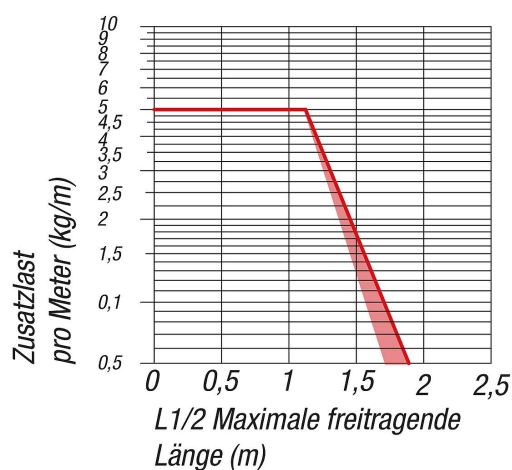

Artikelübersicht

Bestellnummer	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Anzahl Glieder
80850-20-250400501	40	57	25	38	990	138	250	115	50	22
80850-20-250400751	40	57	25	38	990	188	325	140	75	22
80850-20-250401001	40	57	25	38	990	238	405	165	100	22
80850-20-250600501	60	77	25	38	990	138	250	115	50	22
80850-20-250600751	60	77	25	38	990	188	325	140	75	22
80850-20-250601001	60	77	25	38	990	238	405	165	100	22
80850-20-251030501	103	120	25	38	990	138	250	115	50	22
80850-20-251030751	103	120	25	38	990	188	325	140	75	22
80850-20-251031001	103	120	25	38	990	238	405	165	100	22

Bestellnummer	Gewicht ca. kg/m	Anschlüsselement	Zugentlastung	Trennsteg
80850-20-250400501	0,9	80850-21-25040	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250400751	0,9	80850-21-25040	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250401001	0,9	80850-21-25040	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250600501	0,95	80850-21-25060	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250600751	0,95	80850-21-25060	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-250601001	0,95	80850-21-25060	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-251030501	1,15	80850-21-25103	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-251030751	1,15	80850-21-25103	80850-23-25	80850-22-25
80850-20-251031001	1,15	80850-21-25103	80850-23-25	80850-22-25