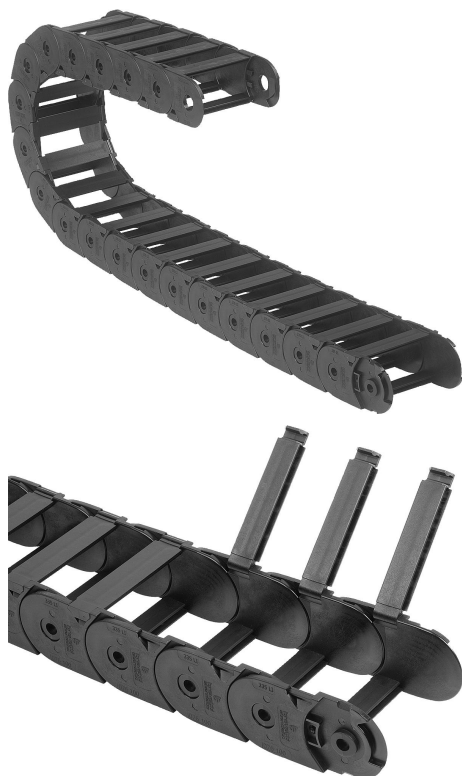


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Polyamid glasfaserverstärkt.

Ausführung:

Schwarz. Im Innenradius zu öffnen.

Hinweis:

Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.

Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Technische Daten:

Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:


Geschwindigkeit: 10 m/s

Beschleunigung: 50 m/s²


Temperaturbereich:

-30 °C bis +125 °C

Zeichnungen

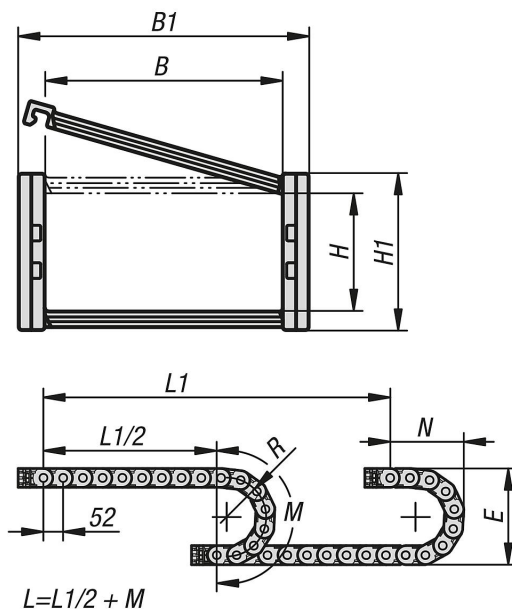

Zeichnungen

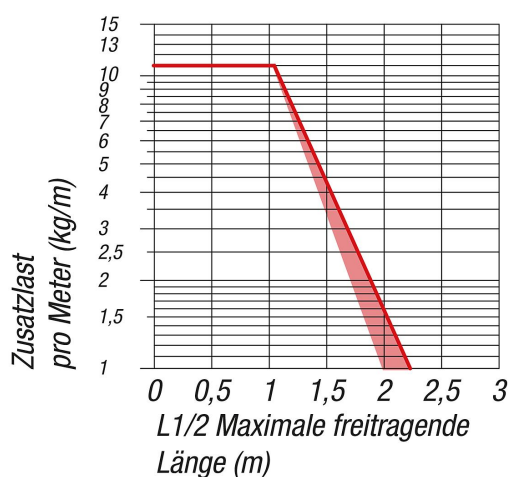

Artikelübersicht

Bestellnummer	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Anzahl Glieder
80850-30-350760651	76	92,5	35	50	1040	180	310	169	65	20
80850-30-350761001	76	92,5	35	50	1040	250	420	204	100	20
80850-30-350761501	76	92,5	35	50	1040	350	580	254	150	20
80850-30-351030651	103	119,5	35	50	1040	180	310	169	65	20
80850-30-351031001	103	119,5	35	50	1040	250	420	204	100	20
80850-30-351031501	103	119,5	35	50	1040	350	580	254	150	20
80850-30-351500651	150	166,5	35	50	1040	180	310	169	65	20
80850-30-351501001	150	166,5	35	50	1040	250	420	204	100	20
80850-30-351501501	150	166,5	35	50	1040	350	580	254	150	20

Bestellnummer	Gewicht ca. kg/m	Anschlusselement	Zugentlastung	Trennsteg
80850-30-350760651	1,22	80850-31-35076	80850-33-35076	80850-32-35
80850-30-350761001	1,22	80850-31-35076	80850-33-35076	80850-32-35
80850-30-350761501	1,22	80850-31-35076	80850-33-35076	80850-32-35
80850-30-351030651	1,32	80850-31-35103	80850-33-35103	80850-32-35
80850-30-351031001	1,32	80850-31-35103	80850-33-35103	80850-32-35
80850-30-351031501	1,32	80850-31-35103	80850-33-35103	80850-32-35
80850-30-351500651	1,5	80850-31-35150	80850-33-35150	80850-32-35
80850-30-351501001	1,5	80850-31-35150	80850-33-35150	80850-32-35
80850-30-351501501	1,5	80850-31-35150	80850-33-35150	80850-32-35