

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Polyamid glasfaserverstärkt.

Ausführung:

Schwarz. Beidseitig zu öffnen.

Hinweis:

Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern.

Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Technische Daten:

Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich:


Geschwindigkeit: 10 m/s

Beschleunigung: 50 m/s²


Temperaturbereich:

-30 °C bis +125 °C

Zeichnungen

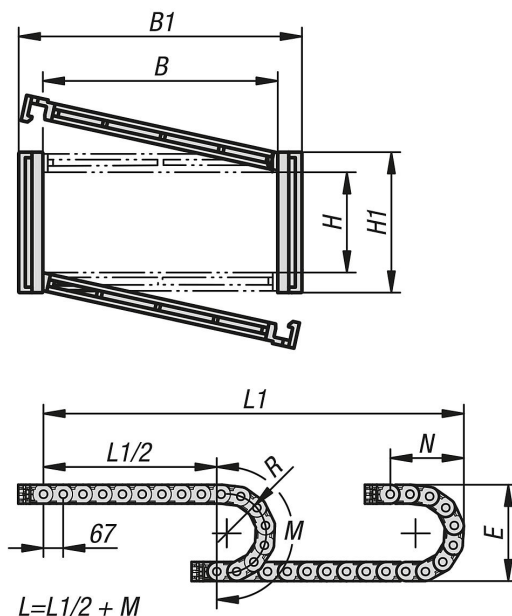

Zeichnungen

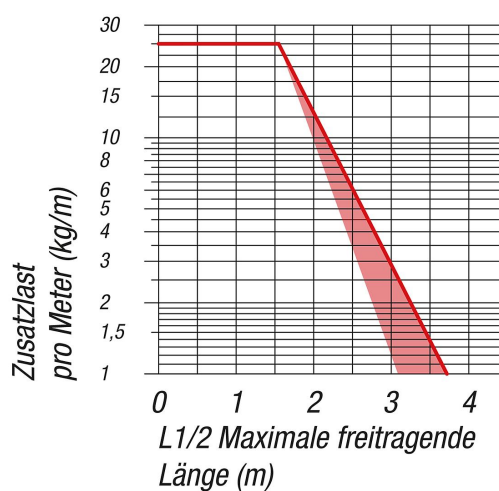

Artikelübersicht

Bestellnummer	B	B1	H	H1	L	E	M	N	R	Anzahl Glieder
80850-90-451001003	100	122	45	64	1005	264	450	200	100	15
80850-90-451001503	100	122	45	64	1005	364	605	250	150	15
80850-90-451002003	100	122	45	64	1005	464	765	300	200	15
80850-90-451501003	150	172	45	64	1005	264	450	200	100	15
80850-90-451501503	150	172	45	64	1005	364	605	250	150	15
80850-90-451502003	150	172	45	64	1005	464	765	300	200	15
80850-90-452001003	200	222	45	64	1005	264	450	200	100	15
80850-90-452001503	200	222	45	64	1005	364	605	250	150	15
80850-90-452002003	200	222	45	64	1005	464	765	300	200	15

Bestellnummer	Gewicht ca. kg/m	Anschlusselement	Zugentlastung	Trennsteg
80850-90-451001003	1,87	80850-91-45100	80850-93-45100	80850-92-45
80850-90-451001503	1,87	80850-91-45100	80850-93-45100	80850-92-45
80850-90-451002003	1,87	80850-91-45100	80850-93-45100	80850-92-45
80850-90-451501003	2,13	80850-91-451150	80850-93-45150	80850-92-45
80850-90-451501503	2,13	80850-91-451150	80850-93-45150	80850-92-45
80850-90-451502003	2,13	80850-91-451150	80850-93-45150	80850-92-45
80850-90-452001003	2,39	80850-91-451200	80850-93-45200	80850-92-45
80850-90-452001503	2,39	80850-91-451200	80850-93-45200	80850-92-45
80850-90-452002003	2,39	80850-91-451200	80850-93-45200	80850-92-45