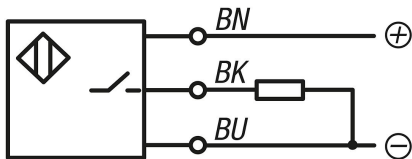


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Edelstahl.

Aktive Fläche PBT.

**Hinweis:**

Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle.

Kurzschlussfest und verpolungssicher.

**Auf Anfrage:**Spannung:  $U = 10 - 30 \text{ V DC}$ 

Funktion: Schließer

Schaltungsart: PNP

Einbauart: bündig

Schutzart: IP 67

**Sicherheit:**

Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.

**Zeichnungshinweis:**


1) LED-Anzeige

BN = Braun

BK = Schwarz

BU = Blau

## Zeichnungen

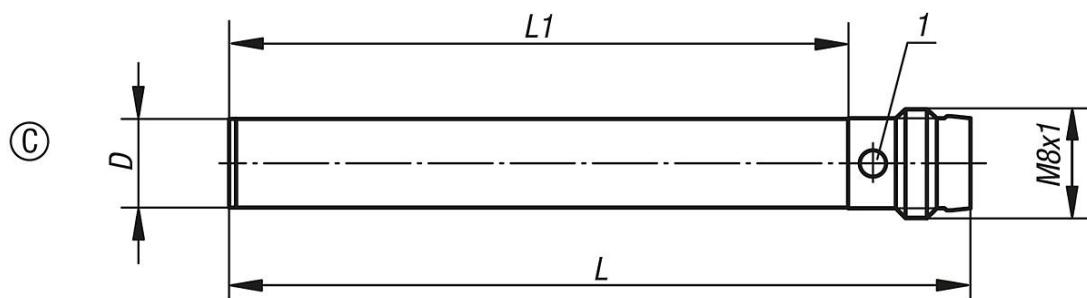

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Form | D   | L  | L1 | Werkstoff<br>aktive<br>Fläche | Schaltabstand<br>$S_n$ (mm) | Strom $I$<br>max. (mA) | Schaltfrequenz $f$<br>(Hz) | Anschlussart           | Anzahl<br>Leiter x<br>Leiterquerschnitt |
|---------------|------|-----|----|----|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 83000-040     | C    | 6,5 | 55 | 43 | PBT                           | 1,5                         | 200                    | 3000                       | Steckverbinder 3-polig | -                                       |
| 83000-050     | C    | 6,5 | 60 | 48 | PBT                           | 1,5                         | 200                    | 5000                       | Steckverbinder 3-polig | -                                       |

