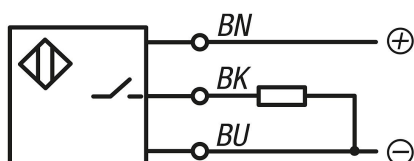


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse Edelstahl oder Messing vernickelt.
Aktive Fläche PBT oder PA 12.

Ausführung:

Spannung: $U = 10 - 30 \text{ V DC}$
Funktion: Schließer
Schaltungsart: PNP
Einbauart: bündig
Schutzart: IP 67

Hinweis:

Berührungslose, verschleißfreie Arbeitsweise sowie hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten. Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erfassen berührungslos alle Metalle.

Kurzschlussfest und verpolungssicher.

Temperaturbereich:

-25 °C bis +70 °C

Sicherheit:


Dieses Produkt ist nicht als Sensor für den Schutz von Personen geeignet.

Zeichnungshinweis:

1) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Zeichnungen

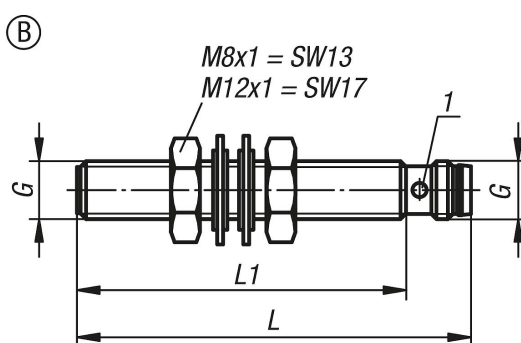

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Form	G	L	L1	Werkstoff aktive Fläche	Schaltabstand S_n (mm)	Strom I max. (mA)	Schaltfrequenz f (Hz)	Anschlussart	Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt
83000-10-020	Edelstahl	B	M8x1	45	34,5	PBT	2	200	1500	Steckverbinder 3-polig	-
83000-10-030	Edelstahl	B	M8x1	55	44,5	PBT	2	200	1500	Steckverbinder 3-polig	-
83000-10-040	Messing	B	M8x1	59	50	PA 12	1,5	200	1000	Steckverbinder 3-polig	-
83000-10-050	Messing	B	M8x1	59	50	PA 12	2	200	700	Steckverbinder 3-polig	-
83000-10-060	Messing	B	M12x1	65	50	PA 12	2	200	1200	Steckverbinder 3-polig	-
83000-10-070	Messing	B	M12x1	65	50	PA 12	4	200	500	Steckverbinder 3-polig	-

