

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Polyamid (PA6).

Messing.

Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

Kunststoff Lichtgrau RAL 7035.

Messing vernickelt.

Edelstahl blank.

Hinweis:


Sechskantmuttern mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen.

Temperaturbereich:

-40 °C bis +100 °C (Kunststoff).

-60 °C bis +200 °C (Metall).

Zeichnungen

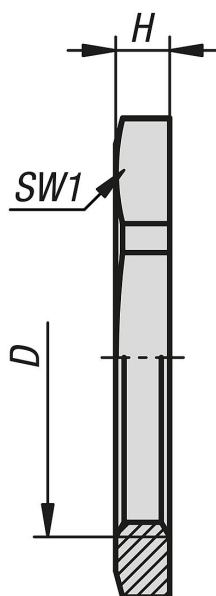

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	H	SW1	max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm
84100-30-012150	Polyamid	M12x1,5	5	17	1,5
84100-30-016150	Polyamid	M16x1,5	5	22	2,5
84100-30-020150	Polyamid	M20x1,5	6	27	3,5
84100-30-025150	Polyamid	M25x1,5	6	32	5
84100-30-032150	Polyamid	M32x1,5	7	41	5
84100-30-040150	Polyamid	M40x1,5	7	50	7,5
84100-30-11215	Messing	M12x1,5	2,8	15	3,5
84100-30-11615	Messing	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-12015	Messing	M20x1,5	3	24	3,5
84100-30-12515	Messing	M25x1,5	3,5	30	6,7

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D	H	SW1	max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm
84100-30-13215	Messing	M32x1,5	4	36	12
84100-30-14015	Messing	M40x1,5	5	46	13,5
84100-30-21215	Edelstahl	M12x1,5	2,8	14	3,5
84100-30-21615	Edelstahl	M16x1,5	2,8	19	3,5
84100-30-22015	Edelstahl	M20x1,5	3	24	3,5
84100-30-22515	Edelstahl	M25x1,5	3,5	30	6,7
84100-30-23215	Edelstahl	M32x1,5	4	36	12
84100-30-24015	Edelstahl	M40x1,5	5	46	13,5