


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

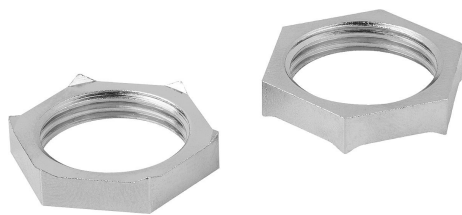

Beschreibung

Werkstoff:

Messing.

Ausführung:

vernickelt.


Hinweis:

Sechskantmuttern mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Befestigen von EMV Kabelverschraubungen und Zubehörteilen. Mit Schneidkanten zum Durchschneiden von Lack- oder Pulverbeschichtungen für einen optimalen Kontakt beim Potentialausgleich.

Temperaturbereich:

-60 °C bis +200 °C.

Zeichnungen

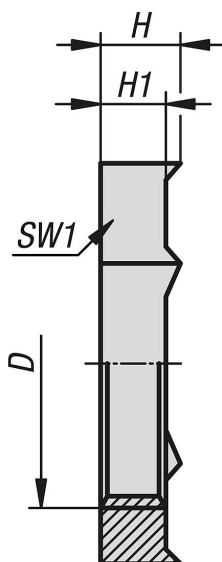

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	H	H1	SW1	max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm
84100-32-11215	M12x1,5	3,5	2,8	15	3,5
84100-32-11615	M16x1,5	3,5	2,8	19	3,5
84100-32-12015	M20x1,5	3,7	3	24	3,5
84100-32-12515	M25x1,5	4,2	3,5	30	6,7
84100-32-13215	M32x1,5	4,7	4	36	12
84100-32-14015	M40x1,5	5,7	5	46	13,5

