

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.

Ausführung:


Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz.
Räder mit Gleitlager.

Hinweis:

Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.


Zeichnungen

Lenkrolle

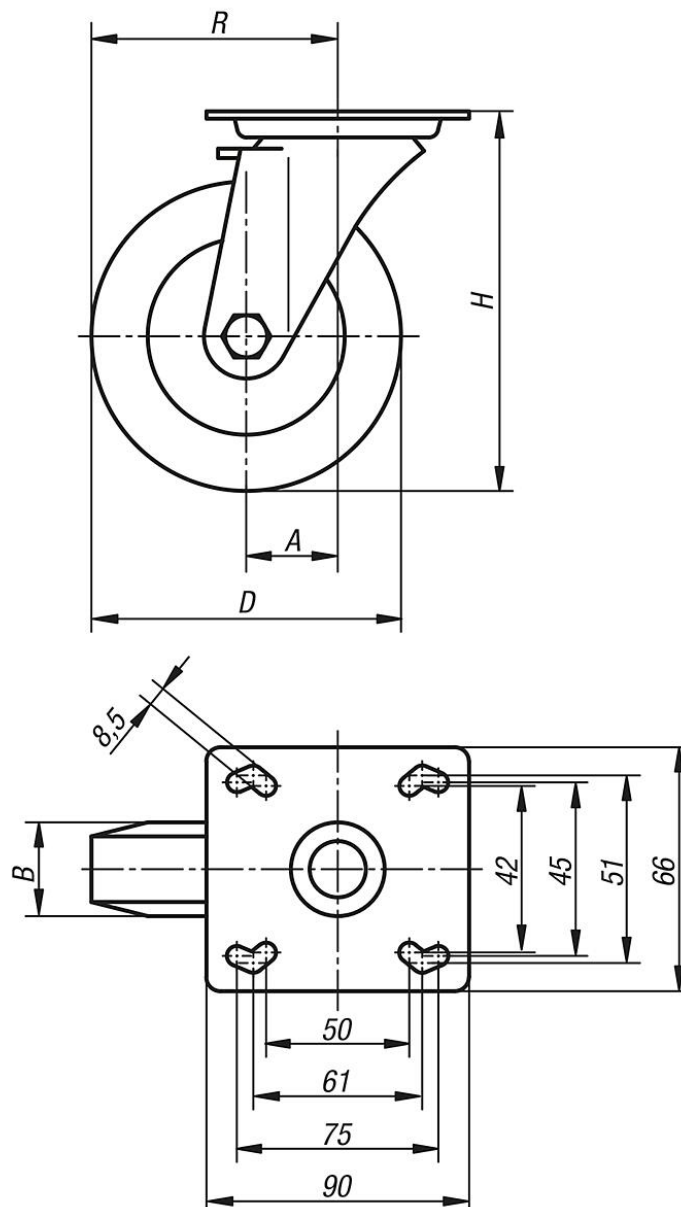

Zeichnungen

Drehkranzlagerung:

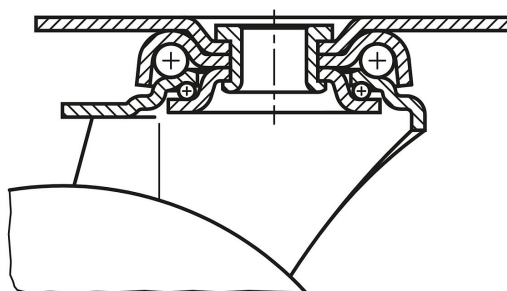

Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	D	H	R	Tragfähigkeit kg
95012-08025	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	40	25	80	111	80	60
95012-10032	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	40	32	100	136	90	90
95012-12525	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	40	25	125	161	102,5	80
95012-12532	Lenkrolle	ohne Feststellsystem	Gleitlager	40	32	125	161	102,5	100