

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid.

Ausführung:


Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.

Hinweis:

Radachse verschraubt. Standard-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest und korrosionsbeständig.


Zeichnungen

Lenkrolle
mit „stop-fix“

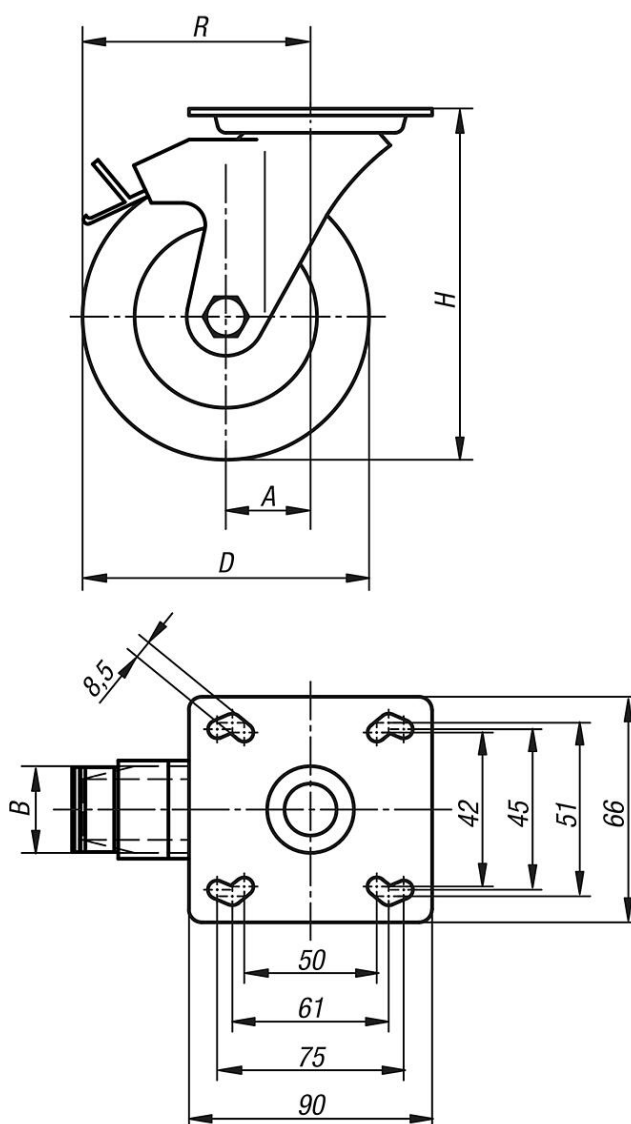

Zeichnungen

Drehkranzlagerung:

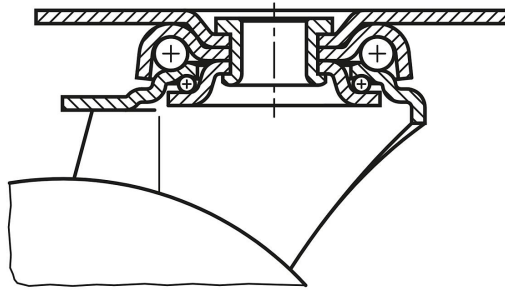

Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	D	H	R	Tragfähigkeit kg
95012-080252	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Gleitlager	40	25	80	111	80	60
95012-100322	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Gleitlager	40	32	100	136	90	90
95012-125252	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Gleitlager	40	25	125	161	102,5	80
95012-125322	Lenkrolle	mit Feststellsystem stop-fix	Gleitlager	40	32	125	161	102,5	100