

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.

Ausführung:

Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz.
Räder mit Gleitlager.

Hinweis:

Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Widerstand des Rades liegt bei $\leq 10^4 \Omega$.


Anwendung:

Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.

Temperaturbereich:


-20 °C bis +60 °C.

Zeichnungen

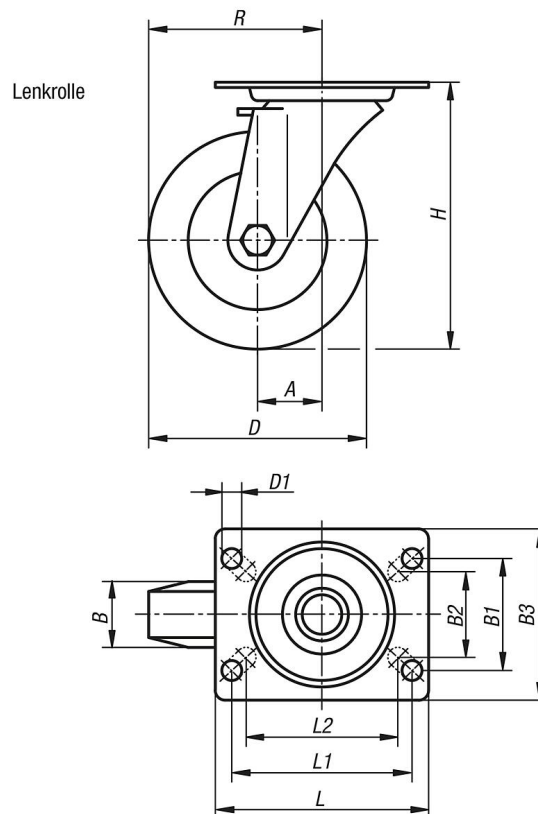

Zeichnungen

Drehkranzlagerung:



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	L2	R	Tragfähigkeit kg
95016-1108032	ohne Feststellsystem	Gleitlager	38	32	55	60	85	80	9	100	80	102	76	78	65
95016-1110032	ohne Feststellsystem	Gleitlager	36	32	55	60	85	100	9	100	80	125	76	86	70
95016-1112532	ohne Feststellsystem	Gleitlager	40	32	55	60	85	125	9	100	80	150	76	102,5	80
95016-1116040	ohne Feststellsystem	Gleitlager	54	40	75	80	110	160	11	140	105	195	-	134	130
95016-1120040	ohne Feststellsystem	Gleitlager	54	40	75	80	110	200	11	140	105	235	-	154	160