Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.

Ausführung:
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.

Hinweis:
Radachse verschraubt.

Anwendung:
Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden.

Temperaturbereich:
-25 °C bis +80 °C.

Zeichnungen

Lenkrolle
mit „stop-fix“

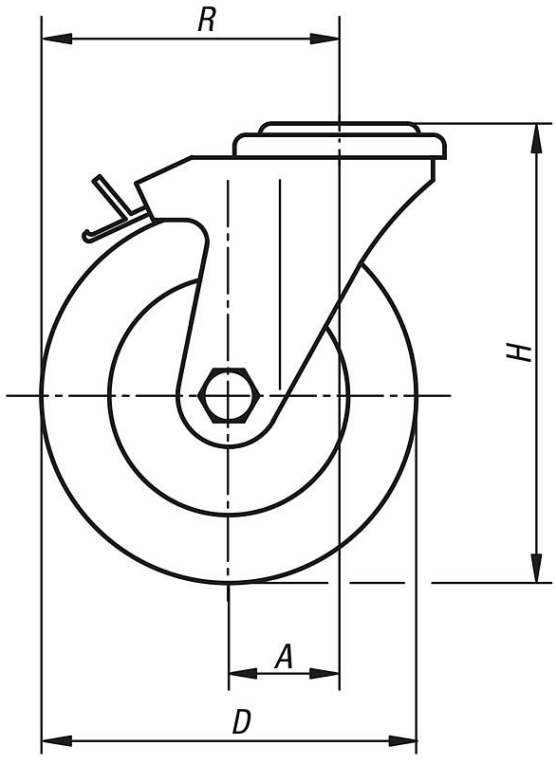

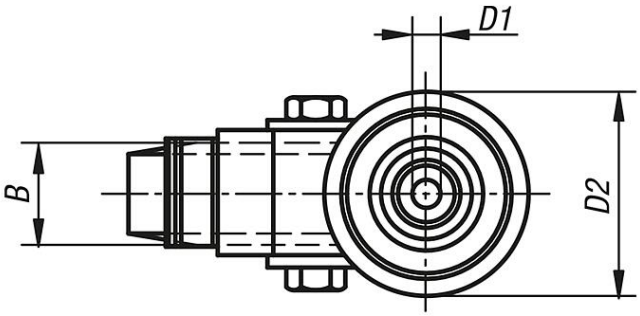

Drehkranzlagerung:

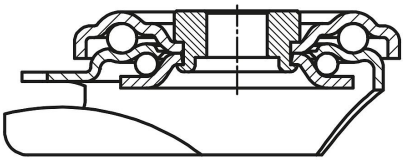

Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Radlagerung	A	B	D	D1	D2	H	R	Tragfähigkeit kg
95026-01-101000402	Lenkrolle	Kugellager	36	40	100	13	70	125	86	150
95026-01-101250402	Lenkrolle	Kugellager	40	40	125	13	70	150	102,5	150

Artikelübersicht