

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.

Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.

Radkörper aus hochwertigem Polyamid.

**Ausführung:**

Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz.

Räder mit Gleitlager.

**Hinweis:**

Radachse verschraubt.

Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.

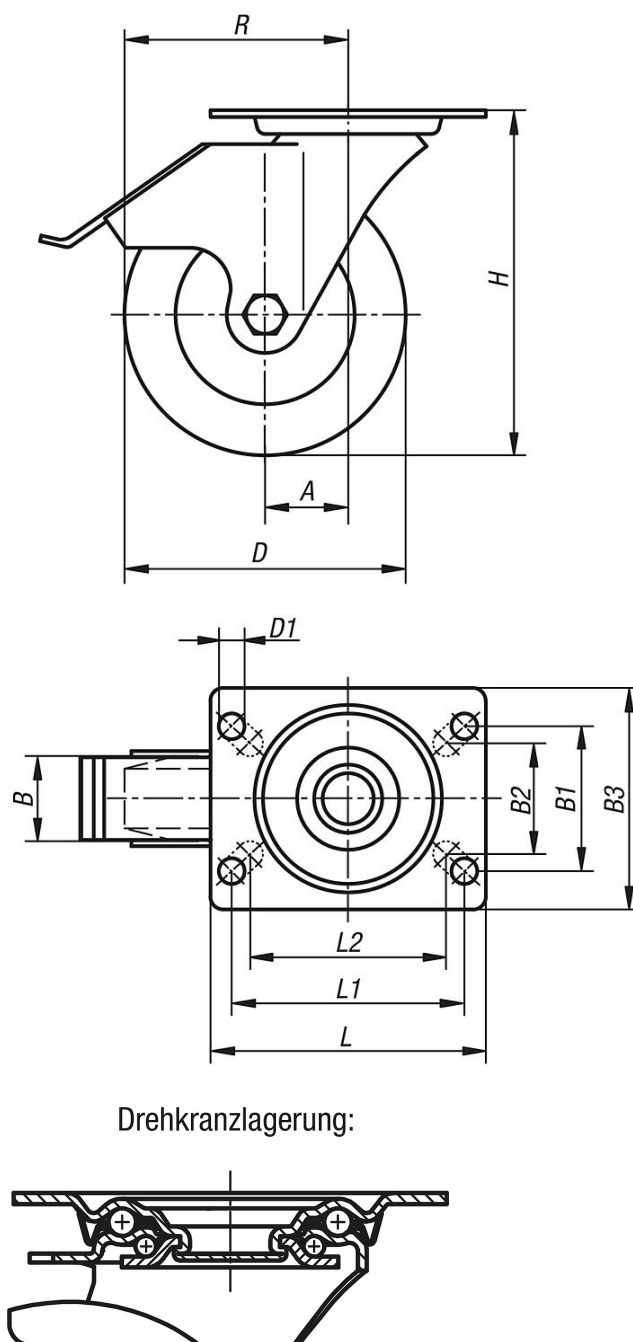
**Anwendung:**

Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden.

**Temperaturbereich:**

-20 °C bis +70 °C.

## Zeichnungen

Lenkrolle  
mit „stop-fix“

## Artikelübersicht

| Bestellnummer      | Benennung | Radlagerung | A  | B  | B1 | B2 | B3  | D   | D1 | H   | L   | L1  | L2 | R     | Tragfähigkeit<br>kg |
|--------------------|-----------|-------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-------|---------------------|
| 95046-01-211000352 | Lenkrolle | Gleitlager  | 30 | 35 | 60 | 55 | 85  | 100 | 9  | 125 | 100 | 80  | 76 | 80    | 200                 |
| 95046-01-211250402 | Lenkrolle | Gleitlager  | 40 | 40 | 60 | 55 | 85  | 125 | 9  | 150 | 100 | 80  | 76 | 102,5 | 250                 |
| 95046-01-211600452 | Lenkrolle | Gleitlager  | 60 | 45 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | -  | 140   | 400                 |
| 95046-01-212000502 | Lenkrolle | Gleitlager  | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | -  | 165   | 400                 |

