

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.

Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan.

Radkörper aus hochwertigem Polyamid.

Ausführung:

Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz.

Räder mit Gleitlager.

Hinweis:

Radachse verschraubt.


Anwendung:

Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden.

Temperaturbereich:

-20 °C bis +70 °C.

Zeichnungen

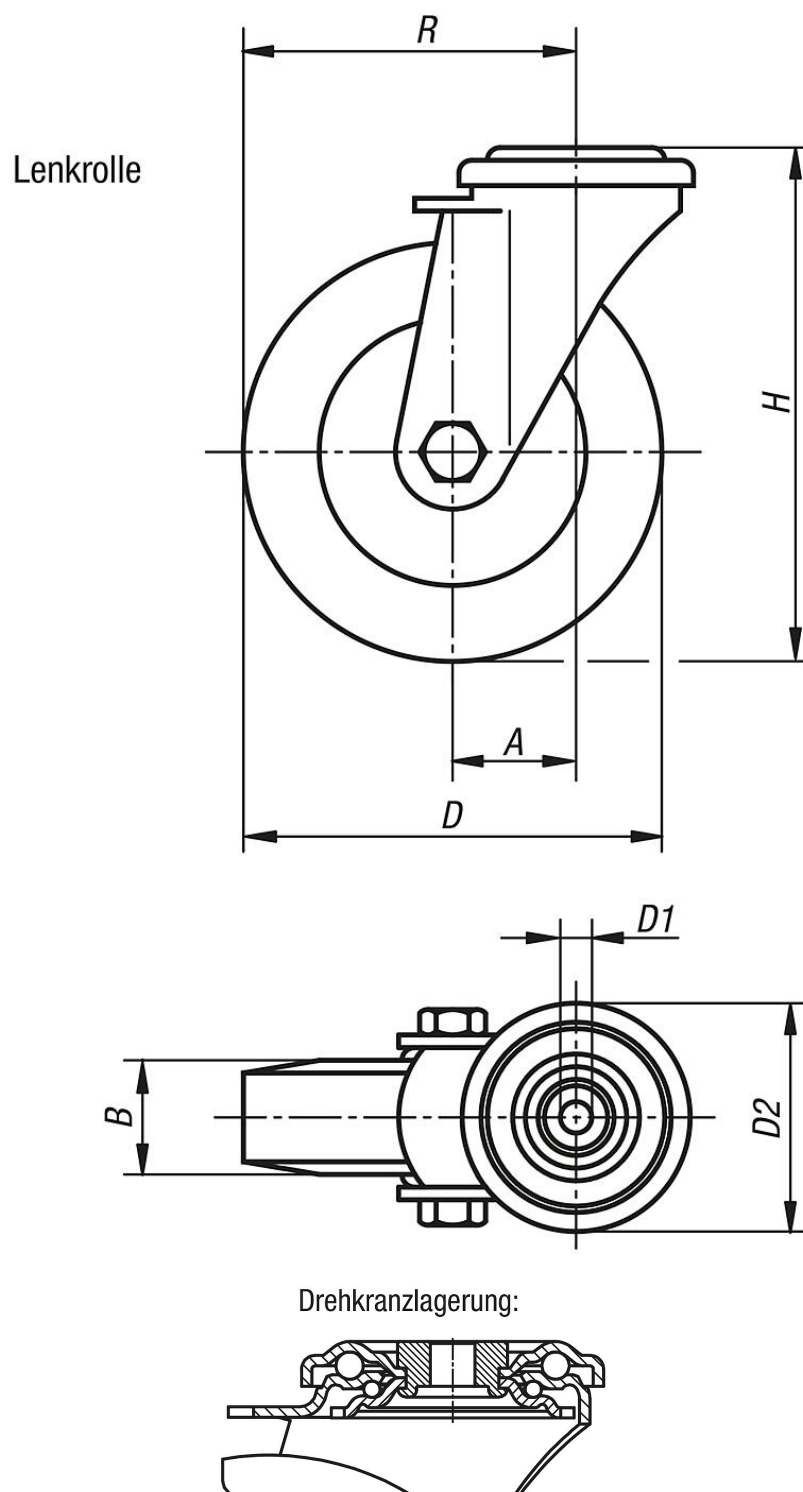

Artikelübersicht

Bestellnummer	Benennung	Radlagerung	A	B	D	D1	D2	H	R	Tragfähigkeit kg
95046-02-21100035	Lenkrolle	Gleitlager	36	35	100	13	70	125	86	150
95046-02-21125040	Lenkrolle	Gleitlager	40	40	125	13	70	150	102,5	150
95046-02-21160045	Lenkrolle	Gleitlager	54	45	160	13	88	195	134	300
95046-02-21200050	Lenkrolle	Gleitlager	54	50	200	13	88	235	154	300

